TKB 12

TKB 12 tilfredsstiller de store krav til nøjagtighed og ensartet udlægning af spredematerialer.

TKB 12 sprederen er udviklet som følge af ønsket om at udlægge stadigt mindre mængder salt, dels for at opnå bedre driftsøkonomi, og dels for at reducere belastningen af det miljø, vi skal aflevere til kommende generationer.

TKB 12 sprederen er konstrueret således, at den indstillede mængde pr. m^2 er konstant, selvom hastigheden ændres, dvs. sprederen er 100% vejafhængig.

epoke®

– den sikre vej!

EPOKE TKB 12

Tekniske data og dimensioner

Funktioner:
TKB 12 modellerne er forsynet med Epoke doserings-systemet, hvor udlæggervalse og omrører trækkes fra sprederens kørehjul over en mekanisk gearing.

TKB 12 er udrustet med gearing for udlægning af sand, split eller salt. Sprederens kapacitet begrænses alene af det trækkende køretøjs lastkapacitet, hvorfor sprederen har en betydelig aktionsradius.

Spredebredden svarer til udlæggervalsens længde som er hhv. 2200 mm og 2500 mm.

TKB 12 anvendes oftest på veje, hvor der udlægges i det ene spor, når man kører ud og i det andet spor, når man kører hjem.

Faldhøjden, dvs. afstanden mellem vejbanen og doserings-valsen, er relativt lille, hvilket betyder, at sprederen stort set er ufølsom over for sidevinde samt turbulens efter lastbilen.

Spredematerialet udlægges således dér, hvor der er brug for det, nemlig på vejbanen.

TKB 12 er forsynet med styrekæder således, at sprederen ikke opfører sig som en anhænger, men som en del af lastbilen, hvilket giver bedre stabilitet, navnligt ved bakning samt ved kurvekørsel.

TKB 12 sprederne er sandblæst og rustbeskyttet med zinkstøvprimer og tokomponent top-coat.

	TKB12-260	TKB12-280
Beholderrumfang:	1,2 m^3	1,2 m^3
Totalbredde:	2600 mm	2800 mm
Spredebredde, min:	2200 mm	2500 mm
Egenvægt:	670 kg	710 kg

Standardudstyr: Omrører, udlæggervalse, massiv støttehjul, trækstang, styrekæder, manuel til- og frakobling, 12-lags dæk med stålindlæg

Ekstraudstyr: Lygter, presenning, gummiforkanter, gummiforklæde, el-fjernbetjening, trykluftfjernbetjening.

Dataopsamling: Mulighed for montering af EpoLink dataopsamlingsboks for overførsel af sprededata til Vinterman Light.

Justerbar støttehjul for afsæt-ning. Nem af- og påsætning på lastbilen.

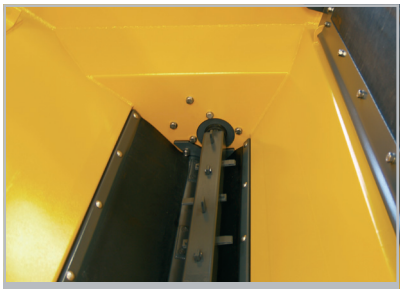

Epoke doseringssystem: Omrører, der knuser evt. klumper, samt udlæggervalse for dosering.

Doseringsskala for ændring af udlagt mængde.

Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk

For at sikre den høje og ensartede produktstandard er Epoke® A/S certificeret af Lloyd's Register efter ISO 9001:2008.
TLG B-3 godkendelse
GS godkendelse
E1 godkendelse
RoHS direktiv
WEEE direktiv

epoke®

110111 - pla