

BASAL Slisserenne 200/275


Slisserenner er utviklet for å lede bort vann fra større arealer med fast dekke, flyplasser, parkeringsplasser, bussterminaler, kaiområder og industriarealer. Systemet er også velegnet til drenering av tunneler og ved innkjøring til lager/garasjer.

Med Slisserenne fra BASAL får man:

- Effektiv avrenning av kjørbart areal med fast dekke
- Kan legges uten fall
- Styrkeklasse F 900 i henhold til EN 124
- Vannføringskapasiteten for 25 meter slisserenne er ca 35 l/s. når rennen ligger uten fall.

Systemet består av renne-, inspeksjons- og utløpselementer, i tillegg til ig endepropper. Utløpselementene er utstyrt med tilslutning til overvannsnett. Skjøtene mellom elementene er identiske med betongrørskjøter DN 300 ig.

Slisserenne i betong tilfredstiller "EN 1433 Drenskanaler for trafikk- og fotgjengerområder".

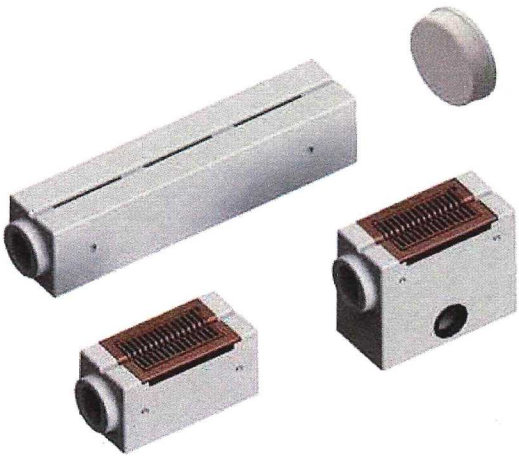

BASAL Slisserenne 200/275

Type	Navn	Innv. mål (mm)	l (mm)	Høyde (mm)	Bredde (mm)	Vekt ca. kg	Slisseåpning (mm)
Type 200/275	Slisserenne, kort	200/275	1000	515	490	480	30
	Slisserenne, lang	200/275	2250	515	490	1090	30
	Inspeksjonselement	200/275	1000	515	490	430	30
	Utløpselement	200/275	1000	815	490	670	30
	Endepropp	200/275	-	-	-	20	-

