

Electrolux Prostore 90

Kylskåp 650L

Electrolux Prostore kyl- och frysserie är anpassade för de kök där man kräver gastronormanpassning samt kyl- och frysskåp av toppkvalitet med finesser som ett mycket effektivt kylsystem samt energibesparande teknik och isolering. Electrolux Prostore tillverkas i 2 storlekar med bredd 60 cm (400 liter) och 90 cm (600 liter) i hel- och halvdörrsutförande i AISI 304 rostfritt stål.

På detta blad beskrivs Electrolux Prostore kylskåp. Modeller med halv- och heldörr automatisk avfrostning, cirkulationsfläkt samt elektronisk styrning. Med inbyggd kompressor eller för centralkyla. 691181 är anpassad för brinesystem.



691179

MATERIAL

- Invändigt och utvändigt i rostfritt stål AISI 304 (baksida och exteriör galvaniserat).
- Gejdrar i rostfritt stål kan enkelt demonteras, utan hjälp av verktyg, för enkel rengöring.

ENKEL ATT INSTALLERA

- Alla modeller kräver endast 1 fas 220/240 V och kan således anslutas till ett vanligt vägguttag.

ENKEL ATT ANVÄNDA

- Automatisk avfrostning
- Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C.
- Dold förångare ger högre förvaringskapacitet och färre korrosionsproblem.

- Enkel kontrollpanel: på/avknapp, digital termometer, luftfuktighetsjustering, kontrollampor och ljusomkopplare.
- Självstängande och vändbar vänster/högerdörr (glasdörrar ej vändbara).
- Mikrobrytare stänger automatiskt av fläkt då dörren öppnas.
- Invändig belysning är standard på alla modeller.
- Enkel installation och service från framsidan.

ENKEL ATT RENGÖRA

- 60 mm tjock isolering för minimal energiförlust.
- Dörrhandtag i rostfritt stål (utan plast) utan skarvar för att motverka ansamlingar av damm

och smuts.

- Rundade kanter och hörn användes för enklare rengöring.
- Skarv mellan sid- och bottenpanel inte mer än 0,5 mm, för högsta möjliga hygienstandard.
- Kylskåp utrustade med dräneringshåll.
- Vattentät design.

MILJÖVÄNLIG

- Fri från växthusgaserna CFC och HCFC
- Köldmedia: R134a
- Isolering utförd med cyclopentan.
- Låg ljudnivå - under 57 dBA.



CE  **Electrolux**

Electrolux Prostore 90
Kylskåp 650L

	PS06R1F 691179	PS06R1FR 691180	PS06R1FBR 691181	PS06R2F 691182	PS06R2FR 691183
EGENSKAPER					
Arbetstemperatur - min/max °C	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Kyldistribution	Fläktkyla	Fläktkyla	Fläktkyla	Fläktkyla	Fläktkyla
Utvändig panel	Rfr. stål AISI 304	Rfr. stål AISI 304	Rfr. stål AISI 304	Rfr. stål AISI 304	Rfr. stål AISI 304
Bruttokapacitet (DIN 8952) - l.	700	700	700	700	700
Kylenhet	Inbyggd	Centralkyla	Centralkyla	Inbyggd	Centralkyla
Kontrollfunktion	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Utvändiga mått - mm					
längd	900	900	900	900	900
djup/med öppna dörrar	665, 1500	665, 1500	665, 1500	665, 1500	665, 1500
höjd	2112	2112	2112	2112	2112
Min/max invändig luftfuktighet - %	66/78, 66/78	65/80, 65/80	66/78 with fluid inlet temperature -8°C, 66/78 with fluid inlet temperature -8°C	66/78, 66/78	75/90, 75/90
Typ av dörrar	1	1	1	2x1/2	2x1/2
Dörrar	Höger sida	Höger sida	Höger sida	2 höger	2 höger
Antal och storlek hyllor	5, GN 2/1	5, GN 2/1	5, GN 2/1	5, GN 2/1	5, GN 2/1
Effekt kompressorn - HP	1/3			1/3	
Antal avfrostningar/24 tim.	4/25'	4/25'	4/25'	4/25'	3/25'
Typ av köldmedia	R134a	R404a	Secondary Fluid	R134a	R404a
Mängd kylmedel - g	240			240	
Kyleffekt - W	398	416	435	398	416
Förångartemperatur - °C	-10	-10	-10	-10	-10
Totaleffekt - kW	0.37	0.14	0.14	0.37	0.14
Nettovikt - kg	128	115	115	128	118
INKLUDERADE TILLBEHÖR					
FOTPEDAL	1	1		1	1
GALLER GN 2/1	5	5	5	5	5
TILLBEHÖR					
FOTPEDAL	880172	880172		880172	880172
GALLER FÖR VINFLASKOR PROSTORE 700	880167	880167	880167	880167	880167
GALLER GN 2/1	880306	880306	880306	880306	880306
GEJDERPAR, 525MM.AISI304 F.440/700L	880558	880558	880558	880558	880558
KIT, INTEGR. HACCP DIGITAL, KYLA (IR33)	880252	880252	880252	880252	880252
KOMPR. FÖR 2-3 DÖRRARS KYLBÄNK		880238			880238
PRINTER TILL HACCP BASVERSION, DIG.DISPL	881457	881457	881457	881457	881457
RFR GALLER GN 2/1 FÖR PROSTORE	880160	880160	880160	880160	880160


HAHC010

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

Electrolux Prostore 90
Kylskåp 650L

691179

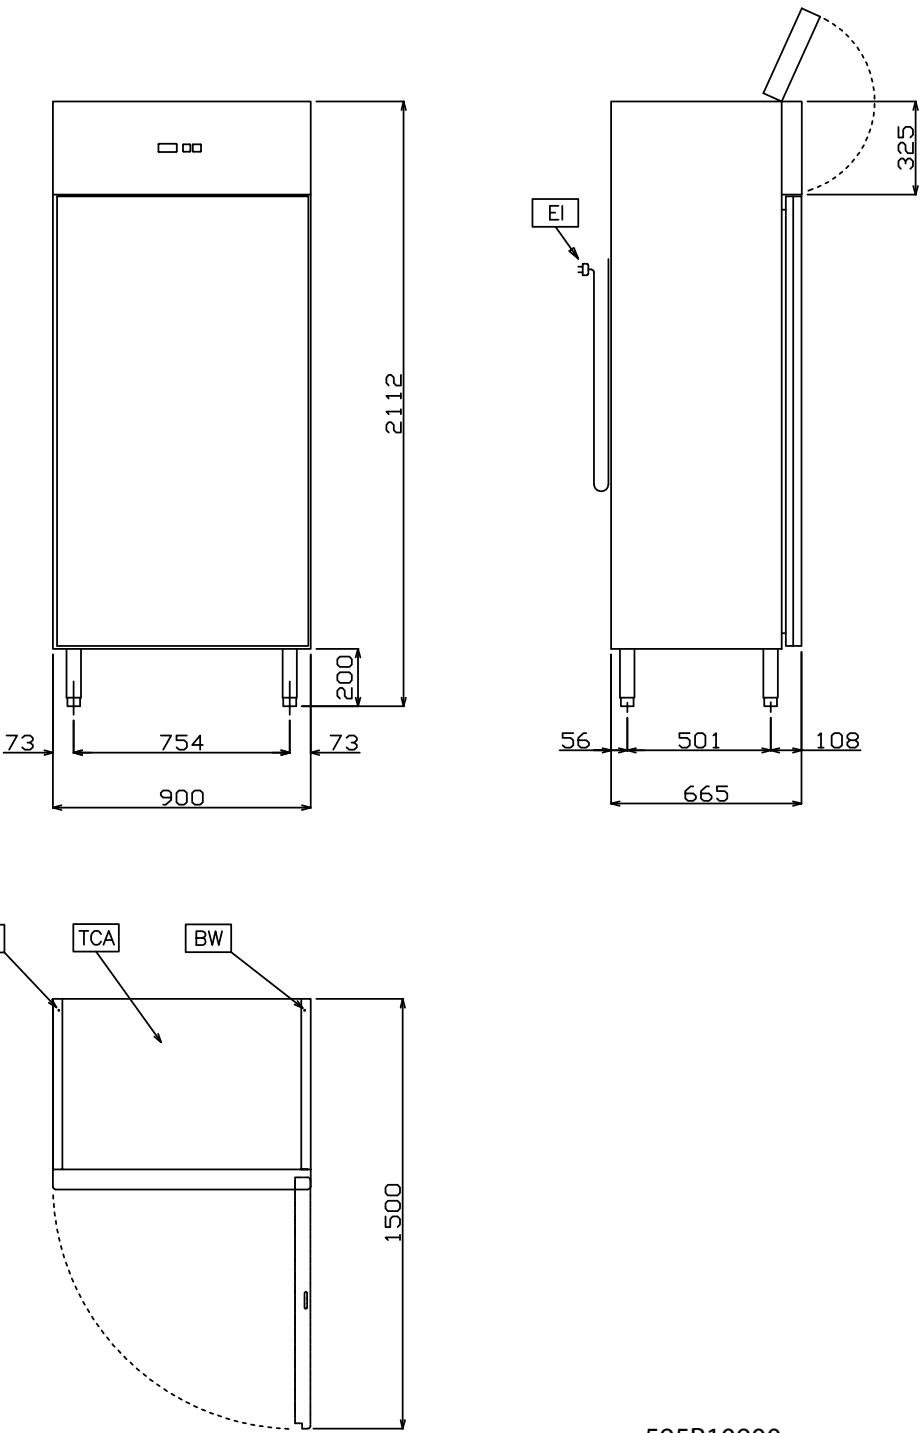

595R10900

BESKRIVNING

EI - Elektrisk anslutning

PS06R1F
691179

230 V, 1N, 50




HAHC010

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

Electrolux Prostore 90
Kylskåp 650L

691180

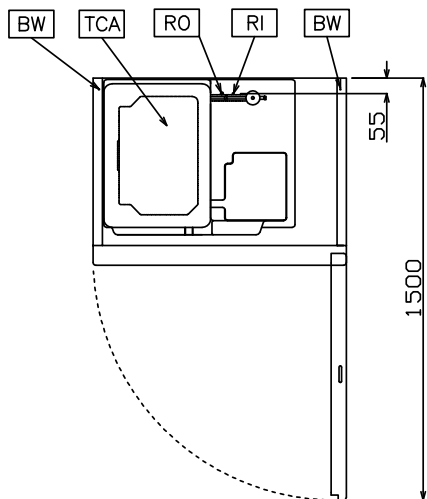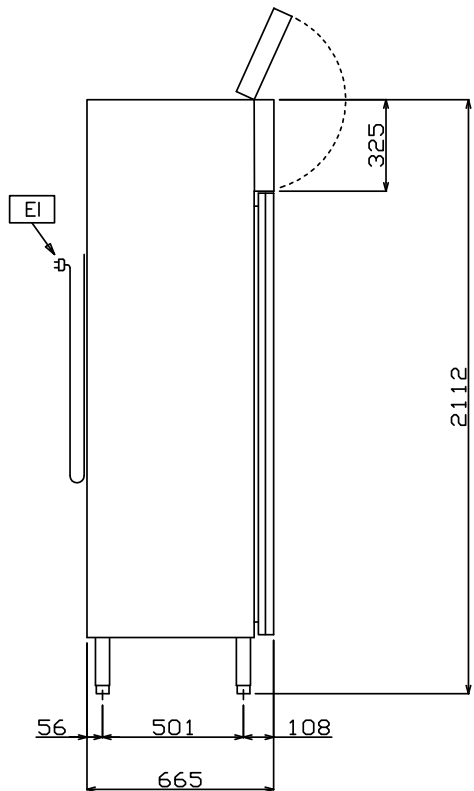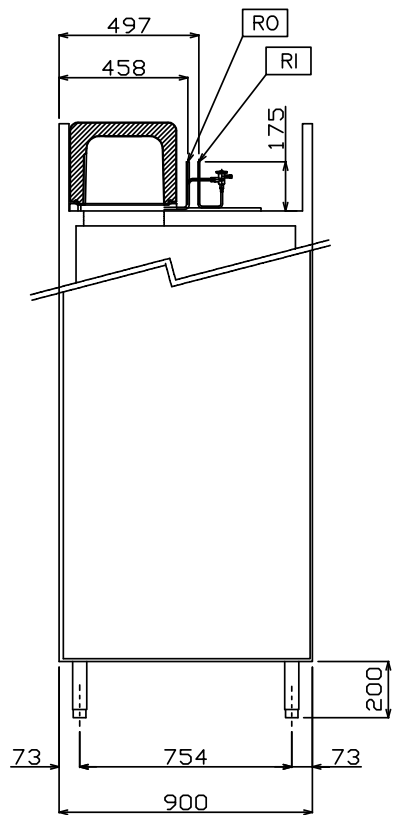

595R1100

BESKRIVNING

ED - Remote elanslutning
EI - Elektrisk anslutning
RI - Anslutning centralkyla

PS06R1FR
691180

230 V, 1N, 50


HAHC010

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

Electrolux Prostore 90
Kylskåp 650L

691181

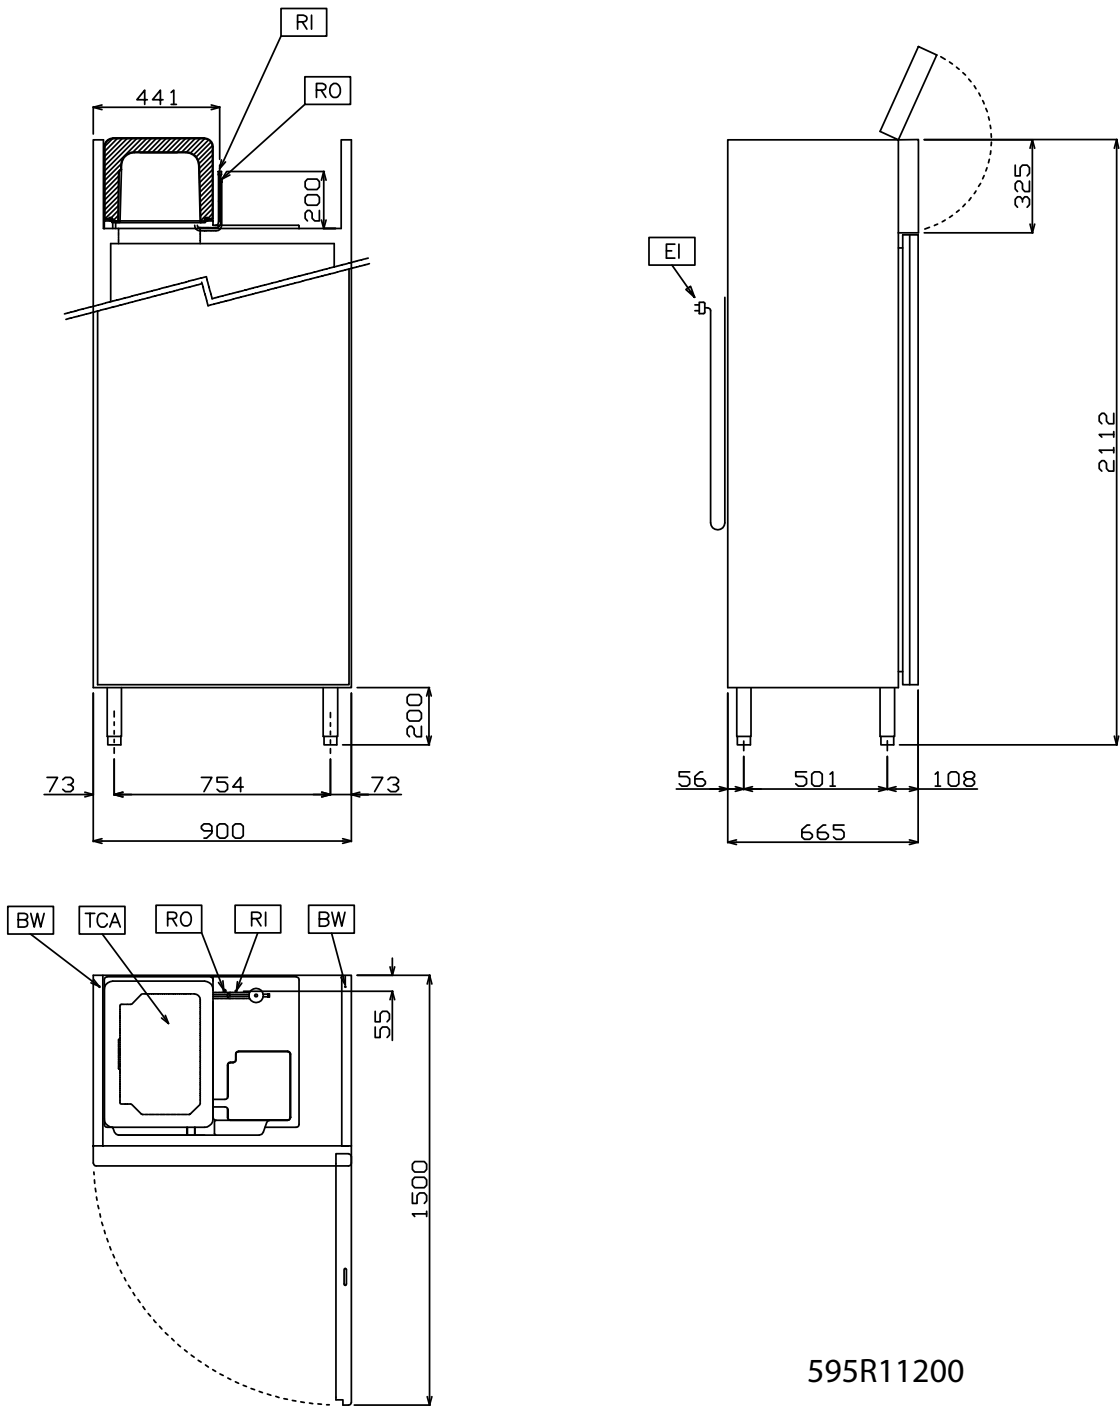

HAHC010


2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

BESKRIVNING	PS06R1FBR 691181
	230 V, 1N, 50
	●
EI - Elektrisk anslutning	
RI - Anslutning centralkyla	

Electrolux Prostore 90
Kylskåp 650L

691182

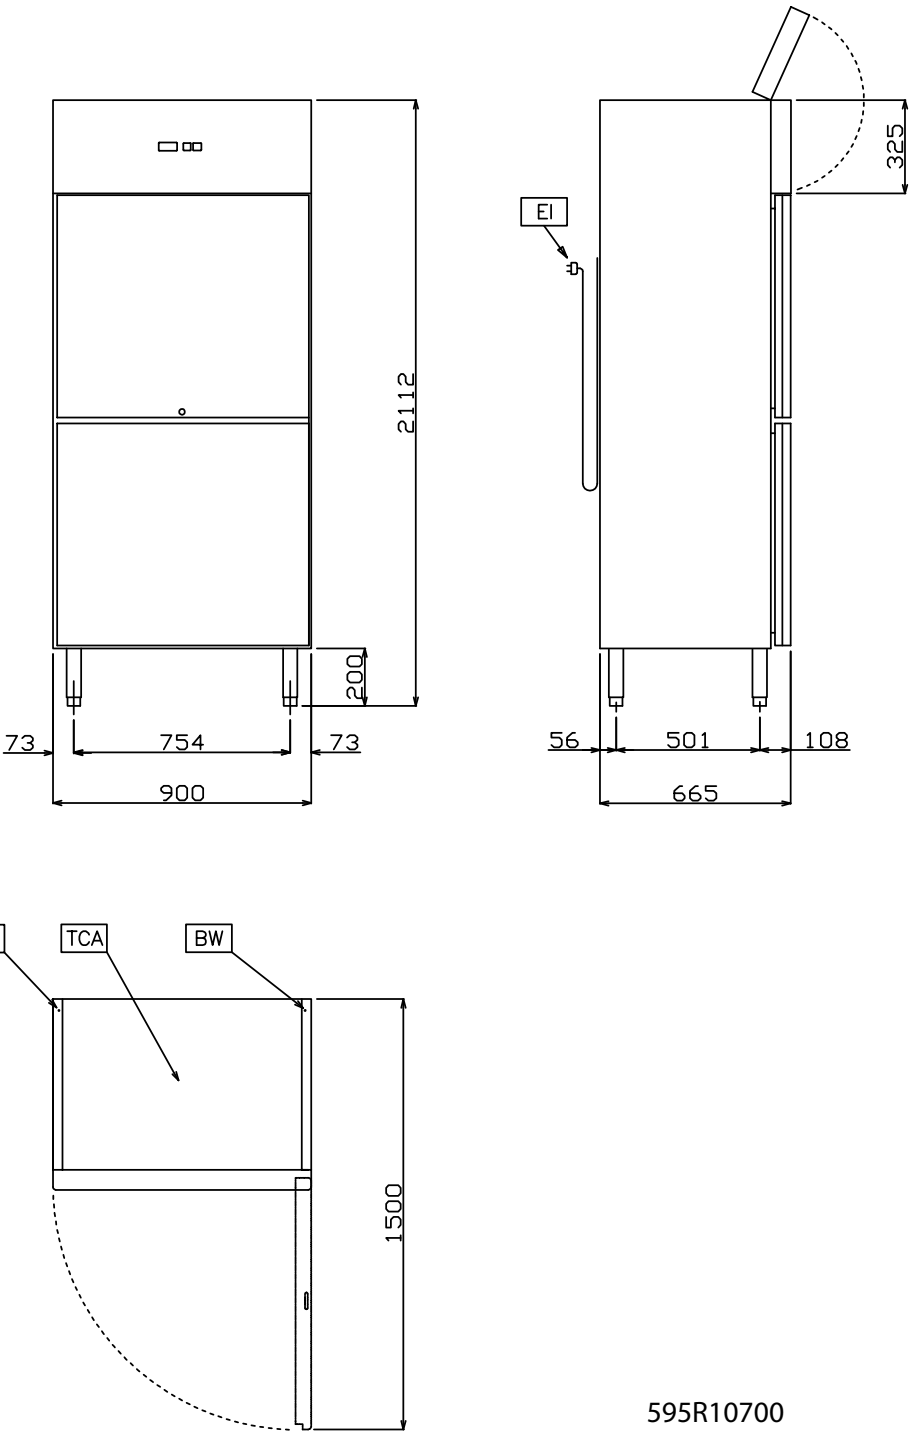

595R10700

BESKRIVNING

EI - Elektrisk anslutning

PS06R2F
691182

230 V, 1N, 50


HAHC010

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

Electrolux Prostore 90
Kylskåp 650L

691183

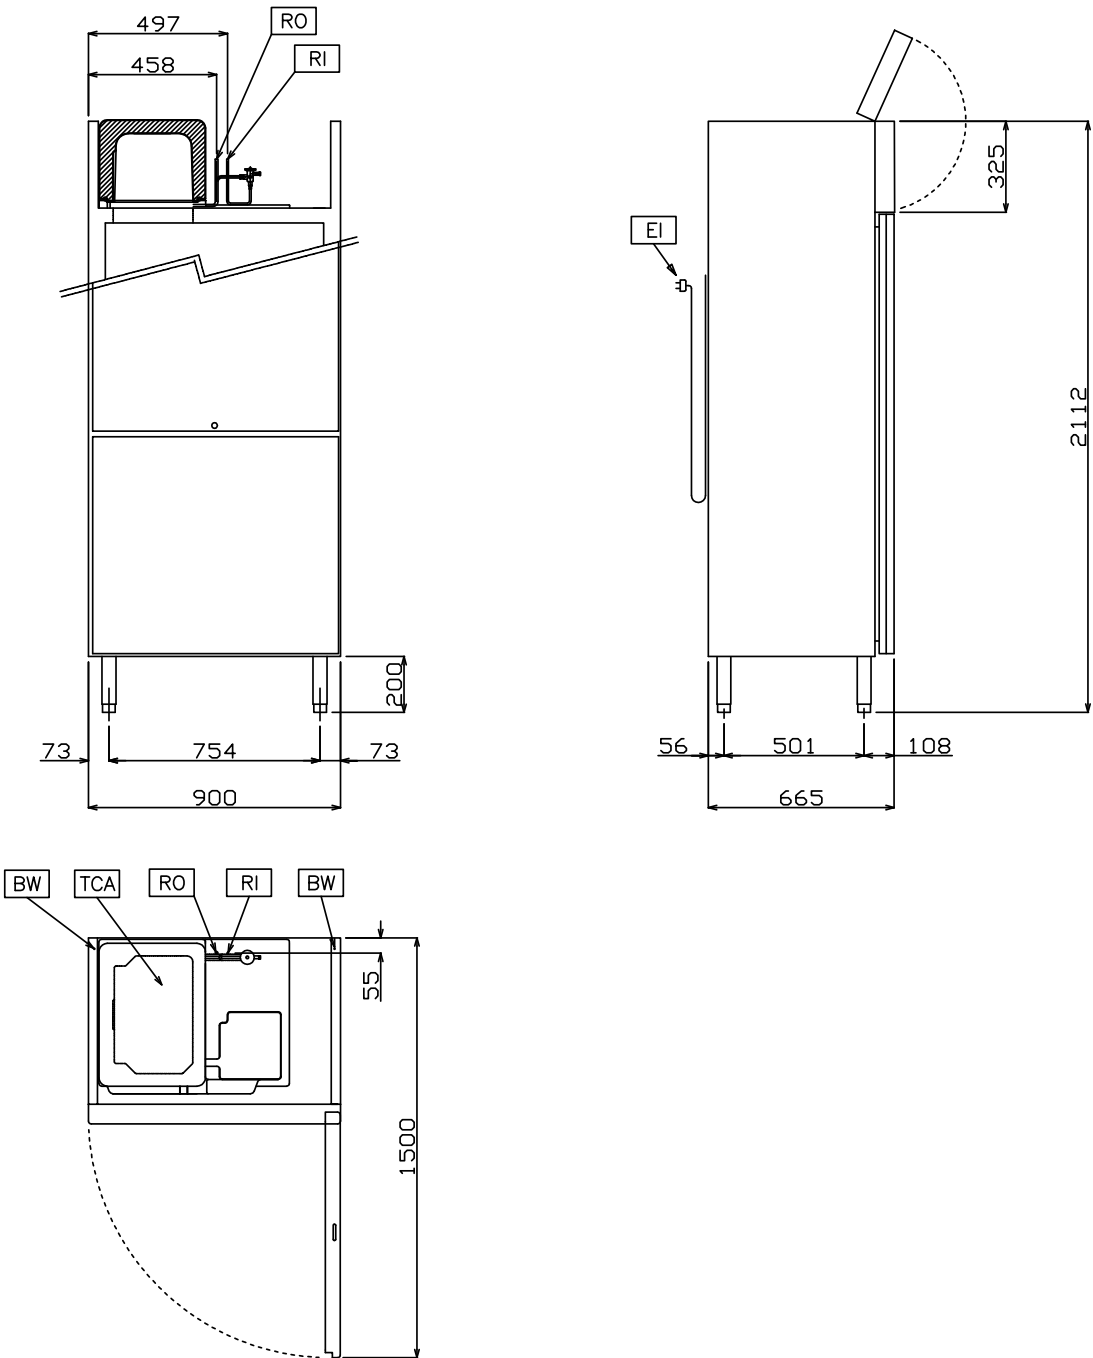

595R10800

BESKRIVNING	PS06R2FR
	691183
	230 V, 1N, 50
ED - Remote elanslutning	●
EI - Elektrisk anslutning	
RI - Anslutning centralkyla	●

HAHC010

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.