

NEW



SKOGSVAG MED
HYDRAULISK TRAKTORKRAN
GAP 90 & DOT 40K



GAP 90

Total lastkapacitet	9000 kg
Lastkapacitet utan kran	~ 7900 kg
Egen vikt	~ 1900 kg
Däck	400/60-15.5 14PR (6 skruvar)
Base frame / Chassis	180 x 180 x 6 mm
Stöttor	3 par (möjlighet att köpa ytterligare spakar)
Stöttors höjd	1000 mm
Stöttors diameter : yttre / inre / tjocklek	~ 90 / 72 / 8 mm
Lastarea	2,1 m ²
Lastarens längd : med lastareaförlängning (standardutrustning)	~ 3900-4520 mm
Kopplingshöjd från markytan	Nedre kopplingspunkt: ~340 / 450 mm Övre kopplingspunkt: ~585 / 695 mm
Längd x bredd : serieutförande med lastareaförlängning (standardutrustning)	~ 6165-6785 x 2025 mm
Hydrauliska bromsar	4x (Luftbromsar 4x tillval)
Styrning (svängning av dragbom)	Hydraulisk styrning 2x cylinder
Dragbommens svängvinkel	+/-30°
Arbetstryck	max. 180 bar
Erforderlig drivmaskin	80 HK / 3,5 T





DOT 40K






T_m	Netto lyftmoment	41 kNm
T_m	Bruto lyftmoment	52 kNm
	Kranens svängvinkel	390 °
	Drivning	Traktorns hydraulik-hydraulmotor
Q	Oljefflöde	min 40 l/min
	Arbetsstryck	180 bar / 210 bar
	Maksimal räckvidd	7100 mm
	Netto svängmoment	10 kNm
	Teleskoparmens längd	1800 mm
	Kran utan underdel och manövreringssystem	650 kg
	Grip och rotator (standardutrustning GO-022)	135 kg
	Grip och rotator (tillval GO-026X)	194 kg
	Kran med underdel, manövreringssystem, grip GO-022 och rotator	1100 kg

Extrautrustning pump og oljetank

	Rotationshastighet av kardanaxeln	från 400 min ⁻¹ till 600 min ⁻¹
Q	Oljefflöde	från 48 l/min (vid 400 min ⁻¹ på kardanaxeln) till 71 l/min (vid 600 min ⁻¹ på kardanaxeln)

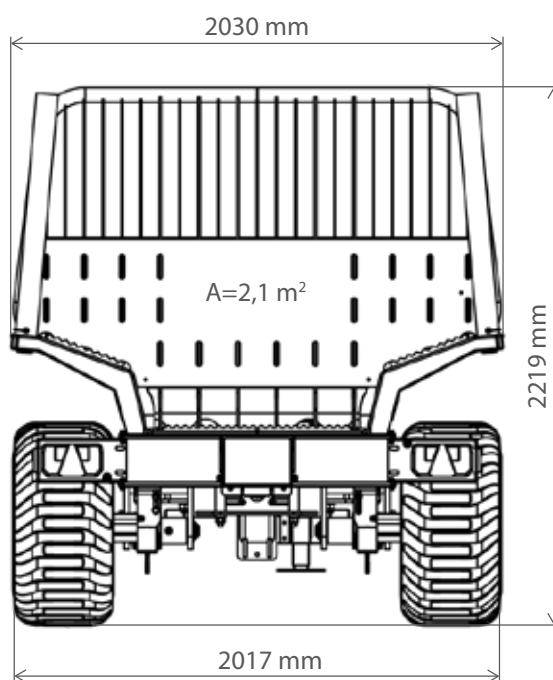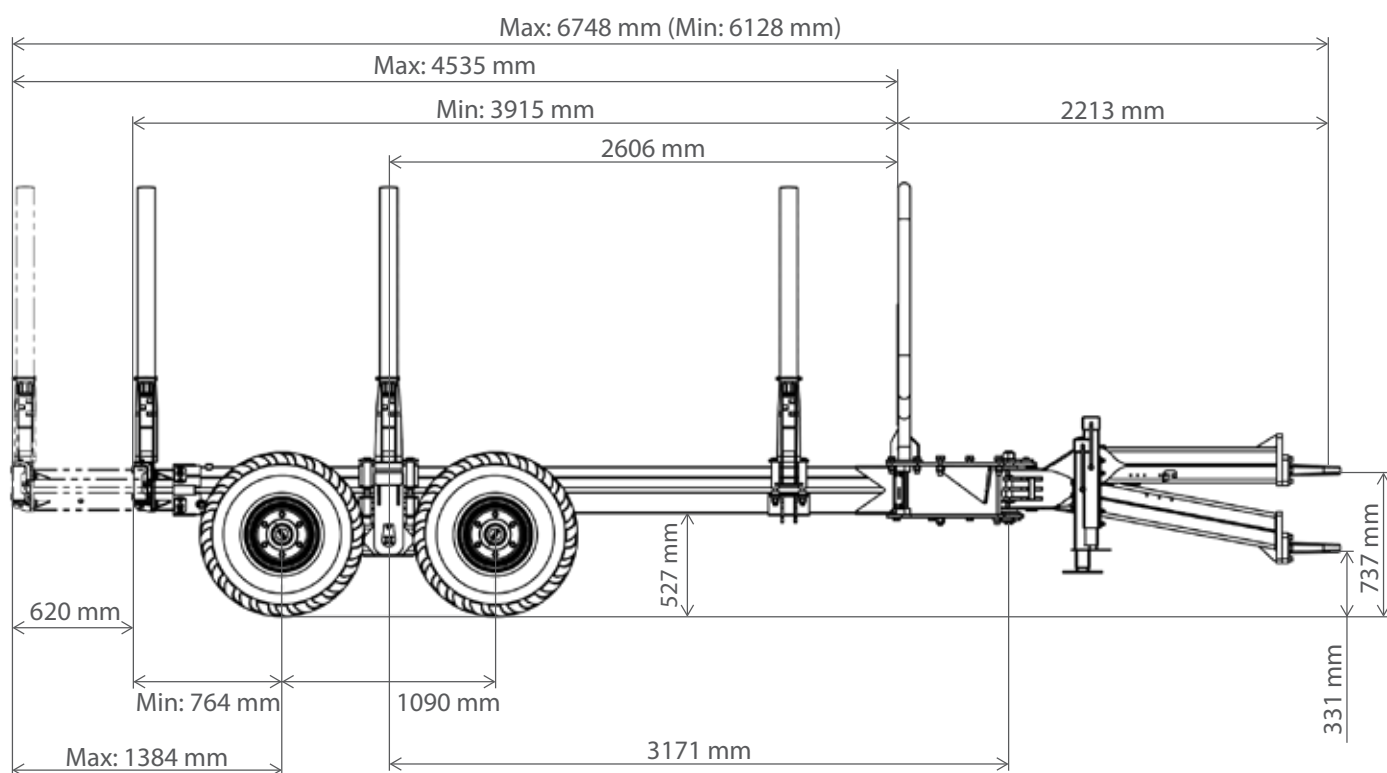


Hjul (däck, fälg och ventilskydd) 400/60-15.5/14PR

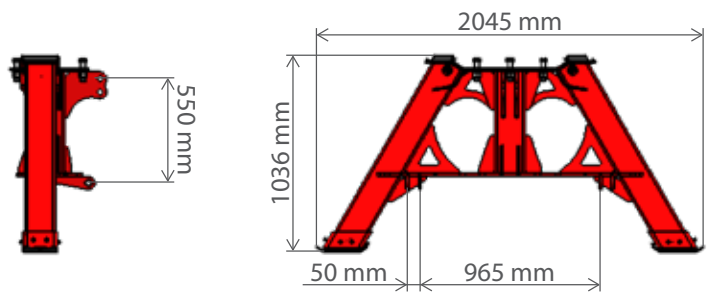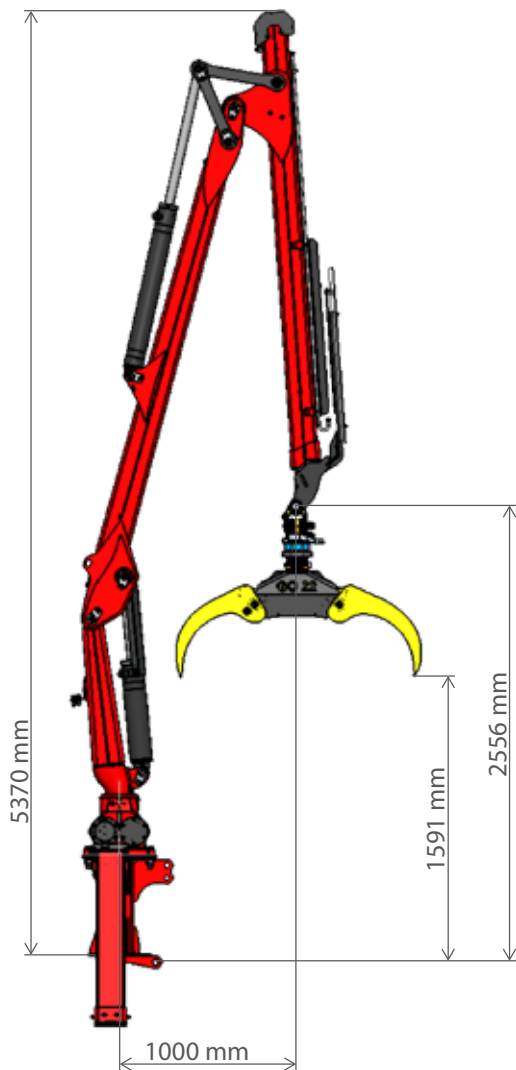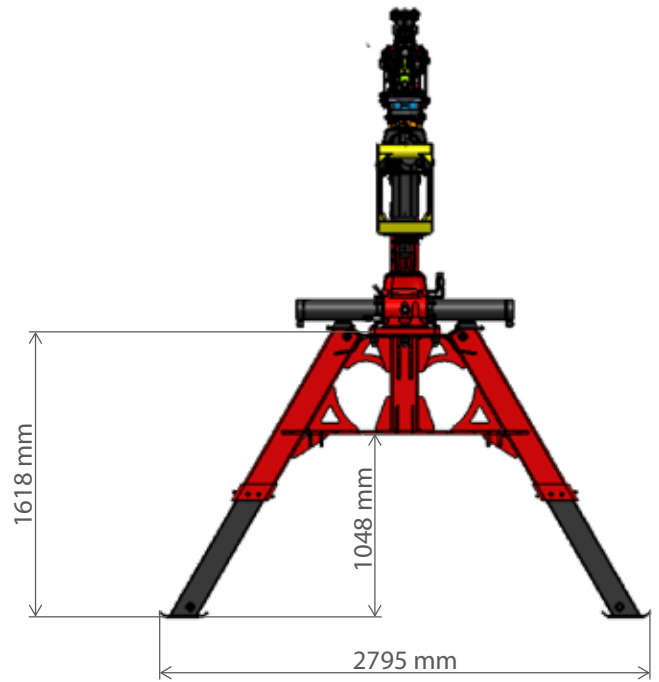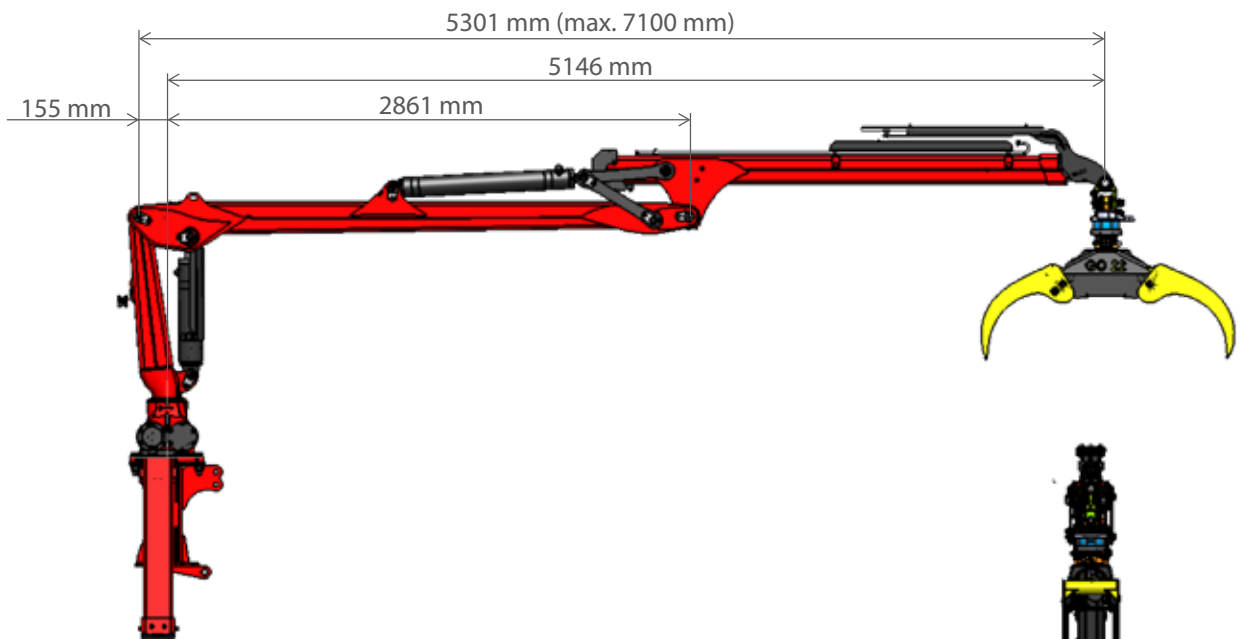

DOT 40K har enkel teleskoparm med räckvidd 7,1 m



DOT 40K	a 180 bar	m	3	4	5	6	7
		kg	1150	870	690	570	460
	a 210 bar	kg	1380	1050	830	690	570

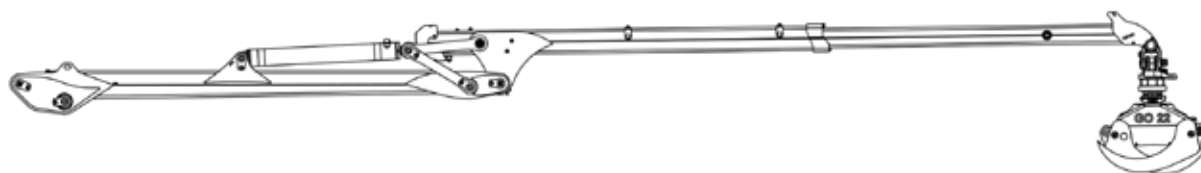

DOT 40K		m	3	4	5	6	7
a 180 bar	GO-022*	kg	1025	745	565	445	335
	GO-026X*	kg	965	685	505	385	275
DOT 40K	GO-022*	kg	1255	925	705	565	445
a 210 bar	GO-026X*	kg	1195	865	645	505	385

*Inkluderad rotator med beteckningen GR-463

Manövrering

Mekanisk manövrering (två spaks-EURO kontroll)



Mekanisk manövrering i kombination med två elektriska PÅ/AV-ventiler



Åttasektioners elektroproportionella hydraulventiler möjliggör exakt manövrering med manöverkonsolen.



Elektroproportionell manövrering med joysticks



Elektro-proportionella dubbla styrspakskontroller



Elektroproportionell manövrering med Scanreco fjärrkontroll

