


TEKNISKE DATA

ÅL

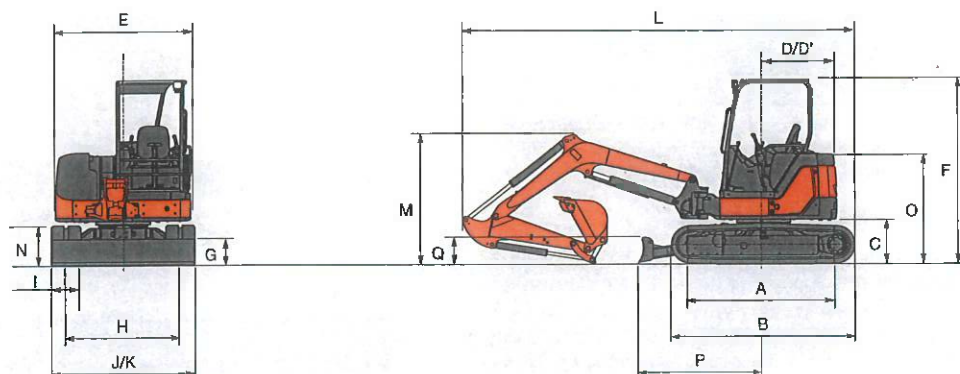

Enhed: mm


Model nummer	ZX48U-3			
	1,38 m arm		1,69 m arm	
	Styrtøjle	Førerhus	Styrtøjle	Førerhus
A Afstand mellem trækjul og forhjul	1.990 (1.980)		1.990 (1.980)	
Undervognens længde	2.500 (2.480)		2.500 (2.480)	
* C Frigang for kontravægt	610 (590)		610 (590)	
D Krøjeradius på bagende	1.060		1.060	
D' Længde på bagende	1.060		1.060	
E Totalbredde på overbygning	1.850		1.850	
F Totalhøjde	2.510 (2.490)	2.550 (2.530)	2.510 (2.490)	2.550 (2.530)
* G Min. frihøjde	340 (320)		340 (320)	
H Sporvidde	1.560		1.560	
I Båndbredde	400		400	
J Undervognens bredde	1.960		1.960	
K Totalbredde	1.960		1.960	
L Totallængde	5.340		5.380	
M Totalhøjde på bom	1.840		2.050	
N Båndhøjde	550 (530)		550 (530)	
O Motorhjelms højde	1.510 (1.490)		1.510 (1.490)	
P Horisontal afstand til blad	1.720		1.720	
Q Bladhøjde	360		360	

Data n () er dimensioner for skoplader.

Illustrationen viser ZX38U-3 udstyret med 1,38 m arm, 0,14 m³ skovl og 400 mm gummibånd.

ARBEJDSOMRÅDER

Enhed: mm

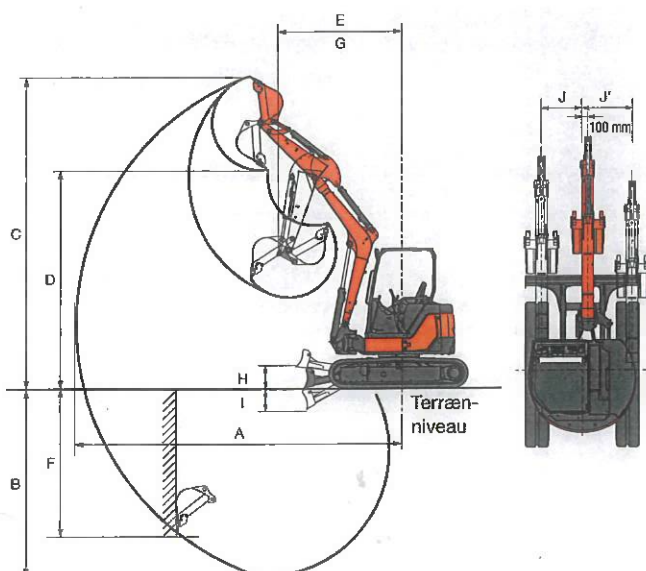

Model nummer	ZX48U-3			
	1,38 m arm		1,69 m arm	
	Styrtøjle	Førerhus	Styrtøjle	Førerhus
A Maks. rækkevidde	5.740		6.030	
B Maks. gravedybde	3.340		3.650	
C Maks. skærehøjde	5.600	5.480	5.840	5.700
D Maks. aflæsningshøjde	3.920	3.810	4.160	4.040
E Min. krøjeradius	2.190	2.270	2.330	2.390
F Maks. lodret væg	2.550		2.900	
G Arbejdsradius ved min. krøjeradius (maks. bomsvingvinkel)	1.710	1.780	1.820	1.880
H Dozerblad højeste position (over jordniveau)	430			
I Dozerblad laveste position (over jordniveau)	335			
J/J' Sideforskydningsafstand (Maks. bomsvingvinkel)	695/860			
Gravekraft ISO: PCSA	kN (kgf)	32,1 (3.270)	32,1 (3.270)	
Gravekraft SAE	kN (kgf)	27,9 (2.850)	27,9 (2.850)	
Armens brydekraft ISO: PCSA	kN (kgf)	24,0 (2.450)	21,0 (2.140)	
Armens brydekraft SAE	kN (kgf)	22,8 (2.330)	20,1 (2.050)	

Illustrationen viser ZX38U-3 udstyret med 1,38 m arm, 0,14 m³ skovl og 400 mm gummibånd.