

Tiltrotator EC209

Anpassningsbar till alla grävmaskiner i viktklassen 6–9 ton

En kompakt och kraftfull tiltrotator med låg vikt för grävmaskiner upp till 9 ton. Om EC209 väljs med engcons standardredskapsfäste S45 och det proportionella styrsystemet DC2, erbjuds EC-Oil automatiskt redskapsfästessystem som kostnadsfri standard**. Det innebär att tiltrotatorn och hydrauliska verktyg kan kopplas på och av utan att föraren behöver lämna hytten.

Levereras komplett med slang, snabbkopplingar samt elinstallationsutrustning för en maskin.

Egenskaper:

- » EC-Oil automatiskt snabbfästessystem kopplar tiltrotator & hydrauliska verktyg utan att föraren behöver lämna hytten.
- » Q-Safe redskapsfäste som standard för maximal säkerhet
- » Förberedd för löstagbar grip GRD (S45)
- » Förberedd för sopvals SWD (S45)
- » Förberedd för QSC låssystem för att undvika felkopplade eller tappade skopor
- » Förberedd för roteringsgivare (ePS) att koppla till grävsystem
- » Centralsmörjning (En smörjpunkt för hela tiltrotatorn. Kan även kopplas mot grävmaskinens centralsmörjningssystem)
- » Lasthållningsventiler på tiltcylindrarna för maximal säkerhet
- » Härdade kolvstänger
- » Upp till +45 graders tiltvinkel för bästa åtkomst
- » Rotation ∞

Redskapsfäste: Standard - S45.

Styrsystem: Standard - DC2. Proportionellt styrsystem för steglös styrning med möjlighet till fjärrsupport samt band/hjulstyrning och bomsväng. För övriga önskemål kan vi leverera anpassade styrsystem.

Elsystem: Kan anpassas för 12- eller 24-volts elsystem.

Tillbehör: Löstagbar gripkassett och löstagbar sopvals*.

* Läs mer på engcon.com


** Läs mer om villkor och funktion gällande EC-Oil automatiskt snabbfästessystem som kostnadsfri standard på engcon.com



Specifikationer

Typ	EC209
Bredd A: (mm)*	280
Bredd B: (mm)*	250
Bredd C: (mm)*	273
Totallängd D: (mm)*	561
Bygghöjd E: (mm)*	från 425
Vikt: (kg)*	287
Tilt:	2x45°
Rek hydraulflöde DC2/SS10 (l/min):	60
Rek hydraulflöde SS9 tilt/rotation: (l/min)	35/40
Max hydraultryck: (MPa)	22
Max skopbredd rek. av engcon: (mm)	1 300
Max brytmoment: (kNm)	74
Standardfästen:	S45
Basmaskinvikt: (t)	6–9

*Standardinfästning

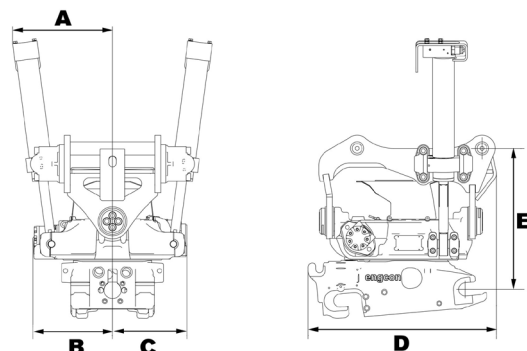

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund
Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com