
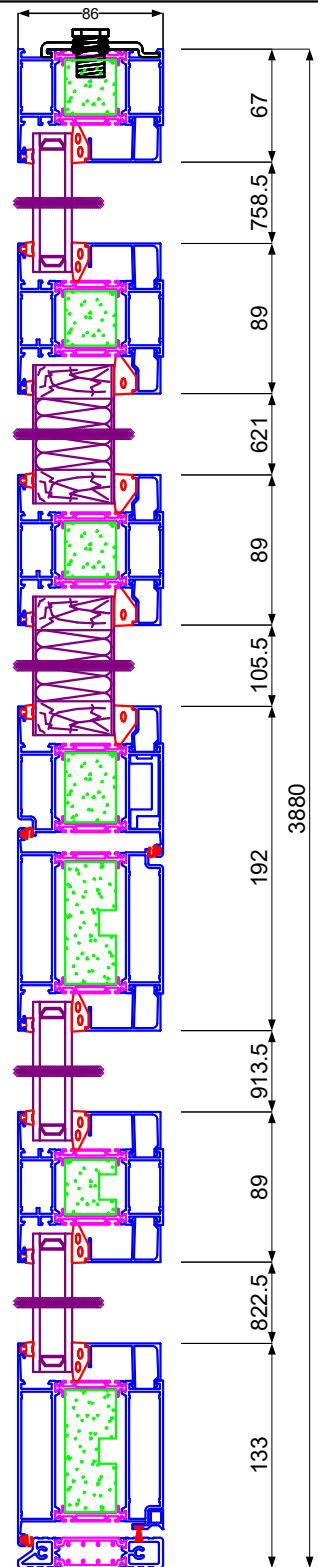
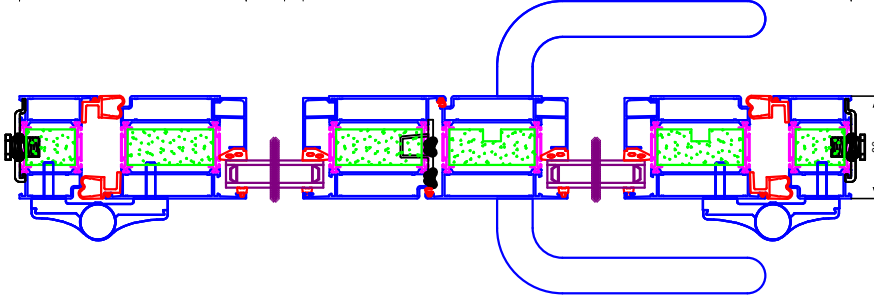
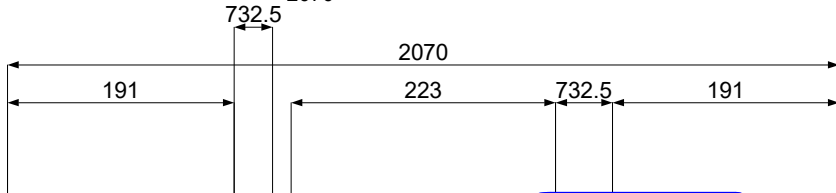


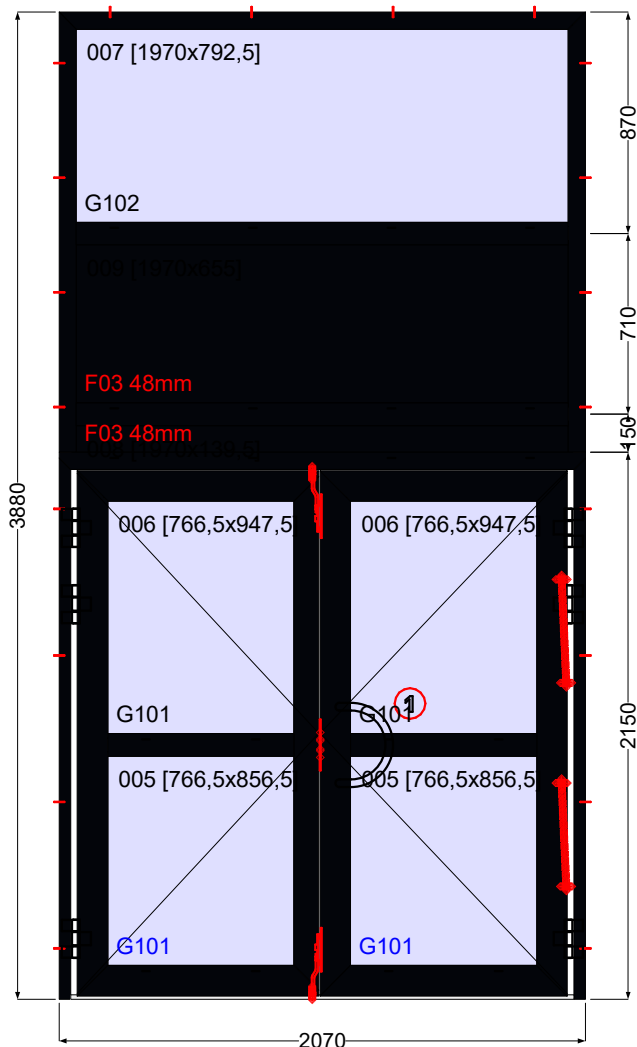

Projektnamn: Bläcksvampen
Kund: NLE
Projektnr: 124006 Bläcksvampen

Litteranamn: AP01
Antal: 1
System: 086 SX

Utv. kulör: RAL 9005 Mörksvart Glans 30
Inv. kulör: RAL 9005 Mörksvart Glans 30
Datum: 2024-01-12

Dörrinformation

Fri höjd: 2043
Fri bredd: 854,5
Hängning: H / ut
Klämfri: Ja
Dörrstängare:
Dörrsautomatik: Förb. dörrautomatik
Sensor in/ut: Förb. sensor inFörb. sensor ut
Magnetkontakt:
Karmöverföring: G545 G545
Bakkantssäkring:
Brand/skyddsklass: -
Kantregel: 14466

Lås 1 (daglås): STEP 551 (endast bearb.)
Slutbleck 1: 14478
Elslutbleck:
Behör: Urtag 179/Step Exit (4st småhål)




Handtag utsida: ROCA PP-604 L=400mm
Handtag insida: ROCA PP-604 L=400mm
Panikbeslag:

Lås 2 (nattlås):
Slutbleck 2:
Behör:

Lås 3:
Slutbleck 3:
Behör:

Ritning anger tillverkningsmått
hålmått skall vara 20-30mm större
Ritning ses ifrån utsida



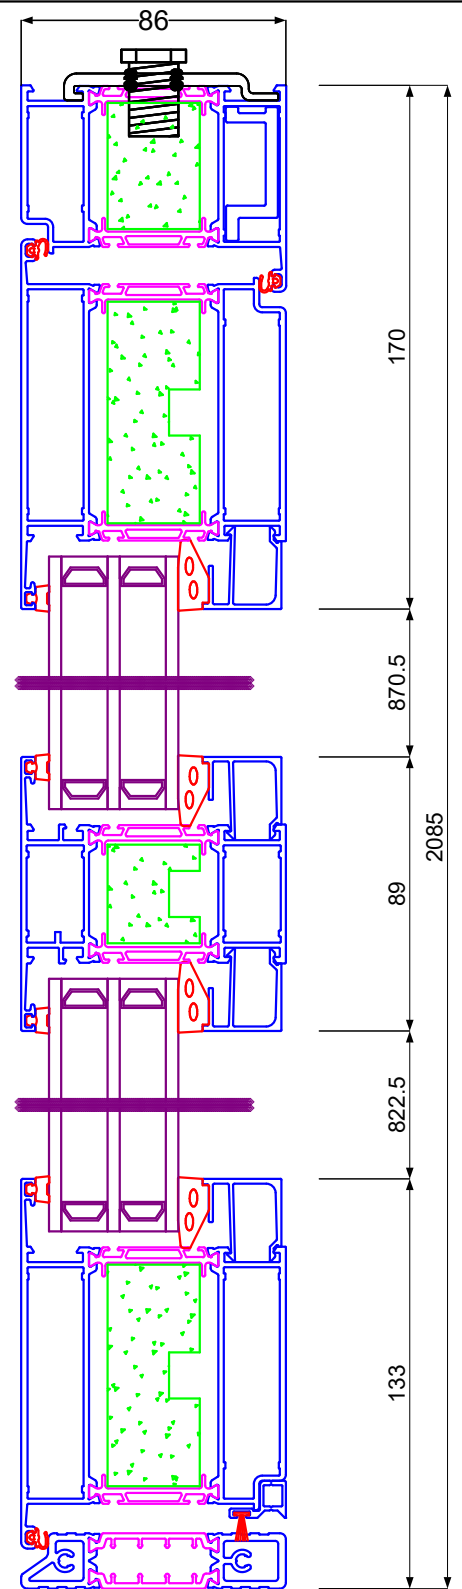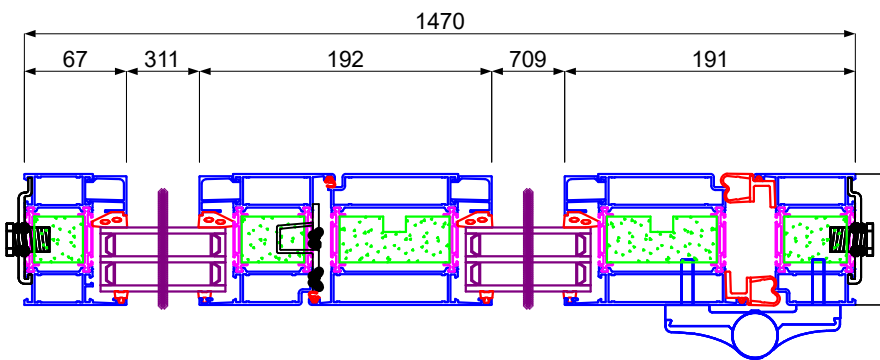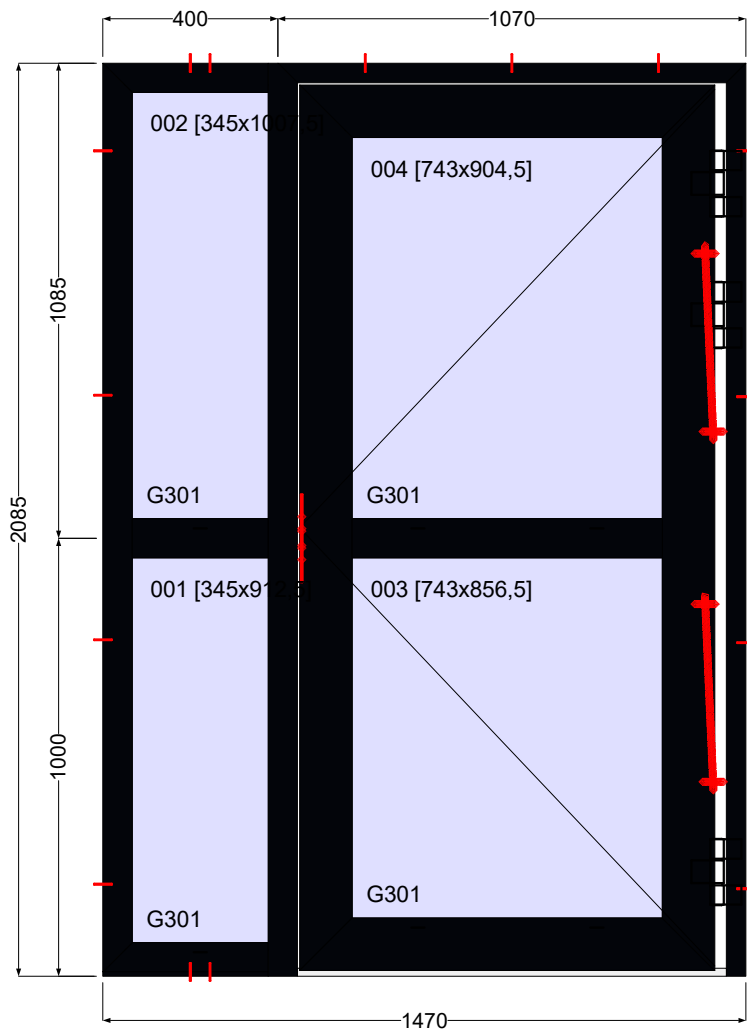

Projektnamn: Bläcksvampen
Kund: NLE
Projektnr: 124006 Bläcksvampen

Litteranamn: AP02
Antal: 1
System: 086 SX

Utv. kulör: RAL 9005 Mörksvart Glans 30
Inv. kulör: RAL 9005 Mörksvart Glans 30
Datum: 2024-01-12

Dörrinformation

Fri höjd: 2000
Fri bredd: 831
Hängning: H / ut
Klämfri: Ja
Dörrstängare:
Dörrsautomatik: Förb. dörrautomatik
Sensor in/ut:
Magnetkontakt:
Karmöverföring: G545 G545
Bakkantssäkring:
Brand/skyddsklass: -
Kantregel:




Lås 1 (daglås): STEP 552 (endast bearb.)
Slutbleck 1: 14478
Elslutbleck:
Behör:

Handtag utsida:
Handtag insida:
Panikbeslag:

Lås 2 (nattlås):
Slutbleck 2:
Behör:

Lås 3:
Slutbleck 3:
Behör:

Ritning anger tillverkningsmått
hålmått skall vara 20-30mm större
Ritning ses ifrån utsida

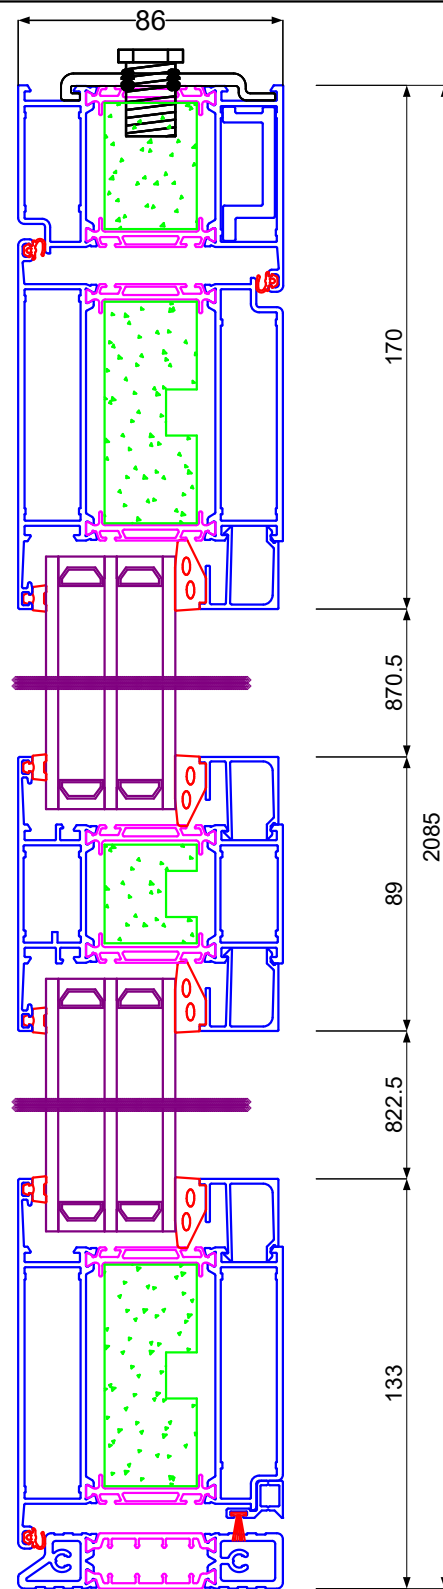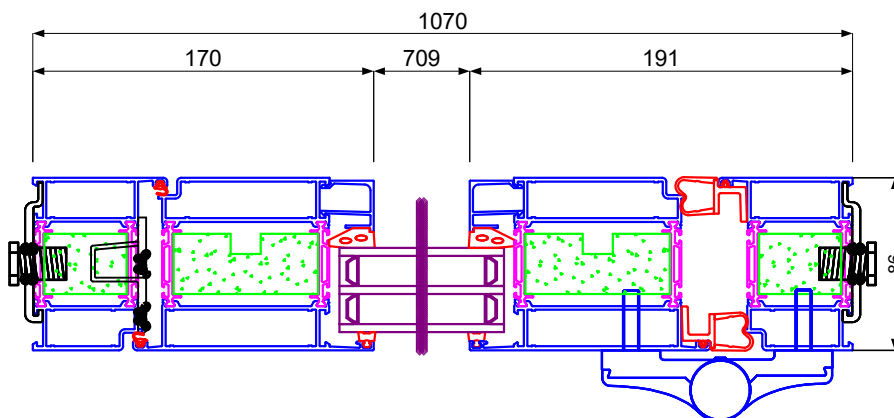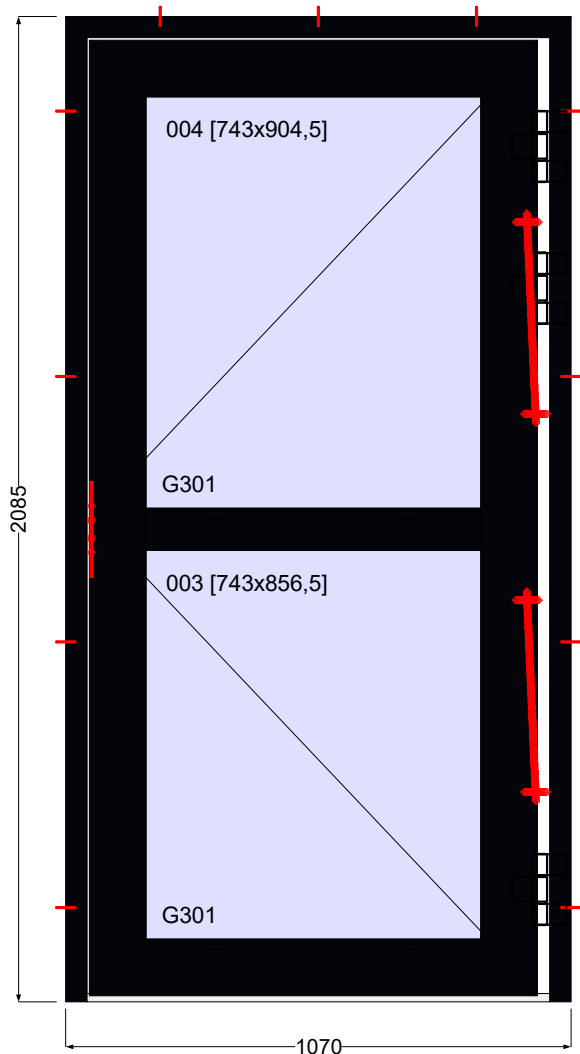

Projektnamn: Bläcksvampen
Kund: NLE
Projektnr: 124006 Bläcksvampen

Litteranamn: AP03
Antal: 1
System: 086 SX

Utv. kulör: RAL 9005 Mörksvart Glans 30
Inv. kulör: RAL 9005 Mörksvart Glans 30
Datum: 2024-01-12

Dörrinformation

Fri höjd: 2000
Fri bredd: 831
Hängning: H / ut
Klämfri: Ja
Dörrstängare:
Dörrsautomatik: Förb. dörrautomatik
Sensor in/ut: Förb. sensor inFörb. sensor ut
Magnetkontakt:
Karmöverföring: G545 G545
Bakkantssäkring:
Brand/skyddsklass: -
Kantregel:

Lås 1 (daglås): STEP 552 (endast bearb.)
Slutbleck 1: 14478
Elslutbleck:
Behör:

Handtag utsida:
Handtag insida:
Panikbeslag:

Lås 2 (nattlås):
Slutbleck 2:
Behör:

Lås 3:
Slutbleck 3:
Behör:

Ritning anger tillverkningsmått
hålmått skall vara 20-30mm större
Ritning ses ifrån utsida