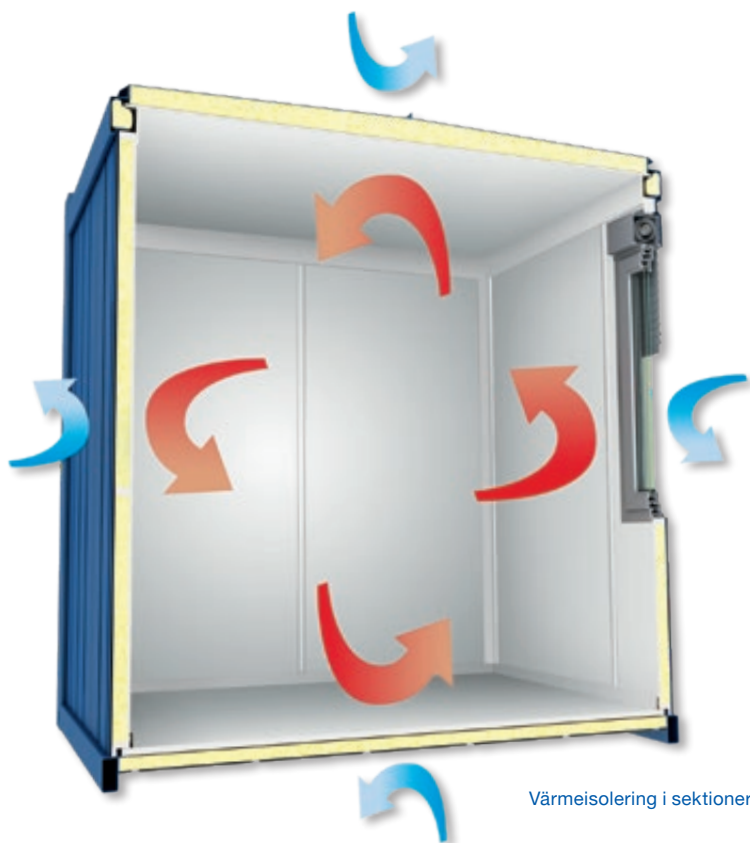


Värmeisolering för modulsystem


**CONTAINEX
EXTRA**

*Energieffektiv
konstruktion
och behagligt
inomhusklimat*

FÖRKORTNINGAR:

MW = Mineralull
PU = Polyuretan
PIR = Polyisocyanurater
SW = Stenull

TAKISOLERING

100mm MW	U_{max} -värde 0,36
140mm MW	U_{max} -värde 0,23
100mm PU	U_{max} -värde 0,20
140mm PU	U_{max} -värde 0,15

VÄGGISOLERING

60mm MW	U_{max} -värde 0,57
100mm MW	U_{max} -värde 0,35
60mm PU	U_{max} -värde 0,40
110mm PIR	U_{max} -värde 0,20
60mm SW	U_{max} -värde 0,65
110mm SW	U_{max} -värde 0,36

GOLVISOLERING

60mm MW	U_{max} -värde 0,55
100mm MW	U_{max} -värde 0,36
100mm PU	U_{max} -värde 0,20
med 100mm extra förstärkningslager i PU	U_{max} -värde upp till 0,12

FÖNSTER- & TAKISOLERING

Kontorsfönster med isoleringsglas	U_w -värde 1,40
Kontorsfönster med treglas	U_w -värde 1,10
Ytterdörr 875x2125mm	U_d -värde 1,70
Ytterdörr 1000x2125mm	U_d -värde 1,80

U_{max} -värdet hänvisar till de angivna isoleringstjocklekarna i utrymmet, baserat på λ_i .

Andra konstruktioner och information i enlighet med vår tekniska beskrivning.

Kontakta oss

Telefon: +46 8465013-60, E-post: ctx@containex.com

www.containex.com