

Hybeko-Forland AS

SAMSVARSERKLÆRING
Declaration of conformity/certificate of application**Produsent**

Manufacturer:

Genie Industries
18340 N.E. 76th Street
Redmond, WA 98052
USA**Produsentens representant i EØS-området:**The authorized representative in the EFA: HYBEKO-FORLAND AS
BØLEVEIEN 79, 3724 SKIEN**Maskinleverandør: Hybeko-Forland AS**

Bøleveien 79, 3724 Skien

Erklærer herved at:

Hereby certify that the machine specified:

Genie Z51/30 JRT personløfter
Type/Modell nummer etc.**Z513007-678****Serienummer**

er levert i samsvar med bestemmelsene i "Forskrift om maskiner", best. nr. 522, som gjennomfører europeisk lovgivning om maskiner gitt i direktiv 98/37/EF fastsatt av Europaparlamentet og rådet den 22.juni 1998.

has been delivered in accordance with the requirement in the regulations re. machinery best. nr. 522, which transpose the Community legislation on machinery given by Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22.June 1998.

Følgende tilleggsutstyr er montert av maskinleverandør:

.....
.....
.....

- ☒ har fått tilsendt teknisk dokumentasjon og brukerveiledning på norsk
has received technical files and user's manual in Norwegian
- ☒ har kontrollert bruken av standardene som det er henvist til
has verified the use of the standards referred to, and
- ☒ har utført EF-typeprøving i henhold til EF-typeprøvingssertifikat
has examined the prototype in accordance to EEC type examination certificate.

Skien.....
Sted/place18/12-2007.....
Dato/Date

Sign.

Genie T. Hestvik



EU-samsvarserklæring for maskiner

Undertegnet: Paul A Caldarazzo, Vice President of Operations
Representant for: Genie Industries
ERKLÆRER følgende:
Maskinene nedenfor oppfyller kravene i følgende EU-direktiver:

1. EU-direktiv 98/37/EC, maskindirektivet, under den harmoniserte standarden EN280 som beskrevet i EU-sertifikatet for typekontroll
CE6/13399/PAC utstedt av:

Powered Access Certification, Ltd.
P.O. Box 27, Camforth
Lancashire LA6 1GA, UK

2. EU-direktiv 89/336/EC, direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet, under de harmoniserte standardene EN 60204, EN 50081-1 og EN 50082-1

3. EU-direktiv 2000/14/EC, stoydirektivet, under tillegg V og den harmoniserte standarden EN ISO 3744

Beskrivelse: Z51 - ARTICULATING BOOM

Modell: Z-51/30JRT

Serienummer: Z513007 678

Country of Manufacture : USA

Installert effekt/kraft: 35.8 (kW)

Garantert lydeffekt: 105 (dba)

Målt lydeffekt på utstyr som er representativt for denne typen: 104 (dba)

Type: SELF-PROPELLED ARTICULATING
Byggeår: 2007

Produsent

Genie Industries
18340 NE 76th St
Redmond Washington 98052
USA
+1 (425) 881-1800

Representant i Europa

Genie UK LTD
The Maltings
Wharf Road, Grantham, Lin
NG31 6BH UK
+44 (0) 1476 584333

underskrift

11/09/07

dato

SERTIFIKAT FOR LØFTEINNRETNING CERTIFICATE OF APPLICATION OF LIFTING APPLIANCE



P1 - Personløfter - Løftebord

ILO Formular 2 (ATIL Formular 3)

Sertifikat Nr / Cert. No: **WCL-2023-22630** (Rev: 0)

Kunde / Customer: **Equinor Energy AS**
CAP
Box 8500 Forus

(1) Kjenningsnr. eller merke Distinguishing number or mark	(2) Angivelse av det som er prøvet Description of gear	(3) Dato da prøven ble utført Date of test	(4) Anvendt prøvevekt Proof load applied (t)	(5) Tillatt arbeids- belastning WLL/SWL (t)
Serial No Int. No.	Personløfter - Diesel / Hydraulisk	12.10.22	*	0,227
Z513007-678 / 98-01D-105	98-MD-105 Location/Lokasjon: Kårstø Manufacturer/Produsent: Genie Industries Manufactured/Produksjonsår: 2007 Model/Modell: Z-51/30JRT Genie lift er produsert i samsvar med følgende krav: 98/37/EC Maskindirektivet. 89/336/EC EU-Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet, under de harmoniserte standardene EN 60204, EN 50081-1 og EN 50082-1 Ref: Orginal samsvarserklæring			

Navn og adresse til den institusjon, det selskap eller firma som utførte prøven og undersøkelsen.

Westcon Løfteteknikk AS

Name and address of public service, association, company or firm performing the test and examination.

Grannesgate 25
5523 Haugesund
Norway

Undertegnades stilling i overnevnte institusjon, selskap eller firma.
Position of signatory in public service, association, company or firm.

Faglig leder/Sakkyndig person
Competent person

Kontroll utført iht. angitte retningslinjer og krav i FOR-2011-12-06-1360 Forskrift om administrative ordninger, § 8.7.

Inspected in accordance to directions given in FOR-2011-12-06-1360 Regulation for administrative duties, § 8.7.



SERTIFIKAT ER ELEKTRONISK GODKJENT AV
CERTIFICATE IS ELECTRONICALLY SIGNED BY

Trygve Ertenstein

DATO / DATE: 12-okt-2022

Anm.: Dette sertifikat er det internasjonale standardformular som anbefales av
Det internasjonale arbeidsbyrå i samsvar med ILO konvensjon nr. 152
Note: This Certificate is the standard international form as recommended by the
International Labour Office in accordance with ILO Convention No. 152



SV031

Page: 1/1

**1 stk. GENIE selvgående personløfter/lift med bom/teleskop
type Z 51/30J RT m/jib, 4 WD diesel.**


Arbeidshøyde:	17,6 m
Plattformhøyde:	15,6 m
Høyde nedsenket:	2,16 m
Horisontal rekkevidde maks.:	9,20 m
Bredde:	2,29 m
Lengde:	7,50 m
Løftekapasitet:	227 kg
Akselavstand:	2,00 m
Svingradius innvendig:	1,68 m
Drift:	Deutz Diesel F3L
Drivmotor:	Hydrauliske
Kjørehastighet nedsenket:	0 – 8 km/t
Kjørehastighet løftet:	0 – 1 km/t
Maks. stigning:	45 %
Kjørekontroll:	Proporsjonal
Arbeidskurv (lxb):	0,76 x 1,83 m
Arbeidskurv nivellering:	Selvjusterende
Arbeidskurv svingbar:	160 ° (hydraulisk)
Egenvekt:	7210 kg
Dekk:	355/55 D625, skumfylte
Bakkeklaring:	390 mm
Jib:	135 ° vandring.

SELF-PROPELLED ARTICULATING BOOMS

Z™-51/30J RT

Genie
A TEREX COMPANY

Specifications

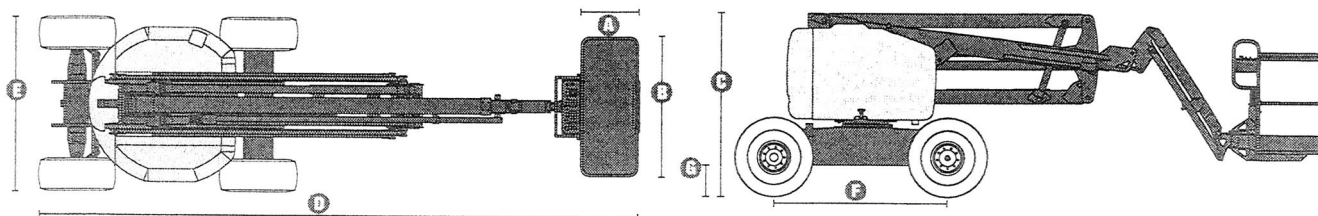


MODEL	Z™-51/30J RT	
MEASUREMENTS	Metric	US
Working height maximum*	17.62 m	57 ft 3 in
Platform height maximum	15.62 m	51 ft 3 in
Horizontal reach maximum	9.25 m	30 ft 4 in
Up-and-over clearance at primary arm	7.16 m	23 ft 6 in
A Platform length	76 cm	2 ft 6 in
B Platform width	1.83 m	6 ft
C Height - stowed	2.16 m	7 ft 1 in
D Length - stowed	7.50 m	24 ft 6 in
E Width	2.29 m	7 ft 6 in
F Wheelbase	2.03 m	6 ft 8 in
G Ground clearance - centre	39 cm	1 ft 3.5 in

PRODUCTIVITY		
Lift capacity	227 kg	500 lbs
Platform rotation	160°	160°
Vertical jib rotation	135°	135°
Turntable rotation	355° non-continuous	
Turntable tailswing	zero	zero
Drive speed - stowed	8 km/h	5 mph
Drive speed - raised**	1 km/h	0.6 mph
Gradeability - 4WD - stowed***	45%	45%
Turning radius - inside	1.68 m	5 ft 6 in
Turning radius - outside	4.50 m	14 ft 9 in
Controls	12 V DC proportional	
Tyres	355/55 D625 foam filled	

POWER		
Power source	Deutz F3L 2011 3 cylinder diesel 48 hp (35.8 kW)	
Auxiliary power unit	12 V DC	12 V DC
Hydraulic tank capacity	90 L	24 gal
Fuel tank capacity	64 L	17 gal

WEIGHT****		
	7,213 kg	15,900 lbs

STANDARDS COMPLIANCE CE EN280, PB-10-611-03

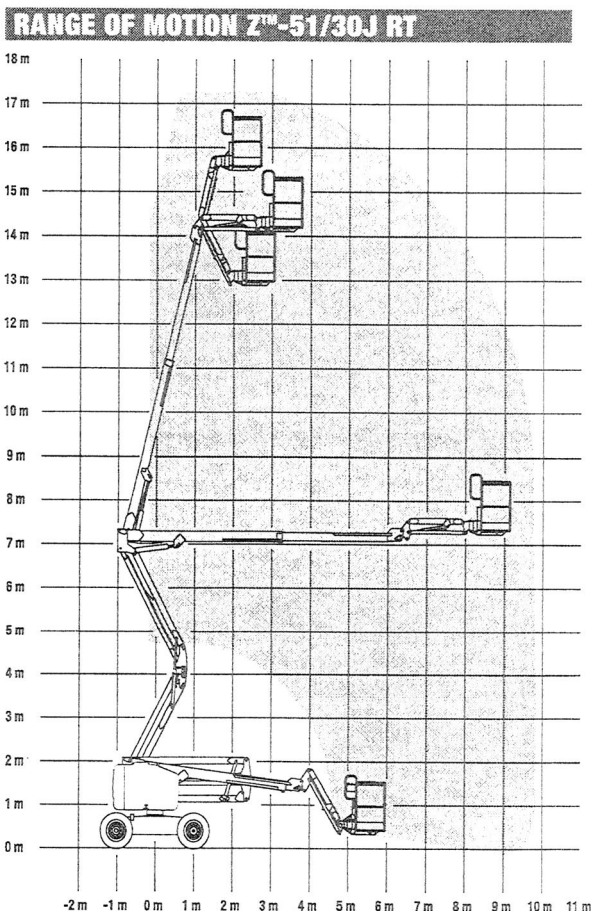

* The metric equivalent of working height adds 2 m to platform height. U.S. adds 6 ft to platform height.

** In lift mode (platform raised), the machine is designed to operate on firm, level surfaces only.

*** Gradeability applies to driving on slopes. See Operator's Manual for details regarding slope ratings.

**** Weight will vary depending on options and/or country standards.

Features

EASILY CONFIGURED TO MEET YOUR NEEDS

PLATFORM OPTIONS

- Steel 1.82 m (6 ft) (standard)
- Steel 1.22 m (4 ft)
- Steel 1.52 m (5 ft)
- Steel 1.82 m (6 ft) tri-entry

JIB

- 1.52 m (5 ft) jib boom

POWER

- Deutz Diesel F3L 2011F 49 hp (36 kW)

DRIVE

- 4x4

AXLE

- Active oscillating axle

TYRE OPTIONS

- Rough terrain foam-filled tyres (standard)
- Rough terrain non-marking foam-filled tyres

STANDARD FEATURES

MEASUREMENTS

- 17.62 m (57 ft 3 in) working height
- 9.25 m (30 ft 4 in) horizontal reach
- 7.16 m (23 ft 6 in) up-and-over clearance
- Up to 227 kg (500 lb) lift capacity

PRODUCTIVITY

- Self-levelling platform
- Hydraulic platform rotation
- Fully proportional controls
- Drive enable system
- AC power to platform
- Horn
- Hour meter
- Tilt alarm
- 355° non-continuous turntable rotation
- Zero tailswing
- Positive traction drive
- Thumb rocker steer joystick
- Alarm package with beacon
- Certified load sensor

POWER

- All engines are emissions compliant
- 12 V DC auxiliary power
- Engine protection package
- Deutz intake air heater

OPTIONS & ACCESSORIES

PRODUCTIVITY

- Platform swing gate
- Half mesh platform inserts with swing gate
- Platform top auxiliary rail
- Air line to platform
- Arctic hydraulic oil
- Arctic hose option (boom hoses only)
- Basic hostile environment kit
- Tool tray
- Fluorescent tube caddy
- Pipe cradle (pair)
- Platform work lights
- Front driving lights
- Lockable platform control box covers
- Tow package

POWER

- Engine gauge package
- 3000 watt AC generator (220 V/50hz)
- Diesel scrubber/spark arrestor
- Diesel spark arrestor muffler



European Offices

UK

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

France

10, ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Germany

Finienweg 3
28832 Achim/Bremen
Germany
Tel: +49 (0)4202 8852-0
Fax: +49 (0)4202 8852-25

Spain

Gaià 31, Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Spain
Tel: +34 93 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Scandinavia

Tagenevägen 72
425 37 Hisings Kärra
Sweden
Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 90 20

Genie United States

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
USA
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

WEB: www.genieindustries.com
Email: infoeurope@genieind.com

Distributed By: