

Modellöversikt.

BANDGRÄVMASKIN

till 1 t	803
1 – 2 t	1404, ET18
2 – 3 t	ET20, ET24, 2503, 28Z3
3 – 4 t	3505, 38Z3
4 – 5 t	50Z3
5 – 6 t	6003
6 – 8 t	75Z3, 8003
12 – 14 t	14504



MOBILGRÄVMASKIN

till 6 t	6503
8 – 11 t	9503



HJULDUMPER

till 2 t	1001, 1501, 1601
2 – 5 t	2001, 3001, 4001, 5001
6 – 9 t	6001, 9001
över 9 t	10001



BANDDUMPER

0,5 t	DT05
0,8 t	DT08, DT08 proline
1,2 t	DT12
1,5 t	DT15
2,5 t	DT25




KOMPAKTLASTARE

443 – 567 kg	501s
613 – 726 kg	701s, 701sp
795 – 908 kg	901s, 901sp
1.035 – 1.170 kg	1101c, 1101cp



Wacker Neuson värdecirkel:
Kundens framgång är i mitten.

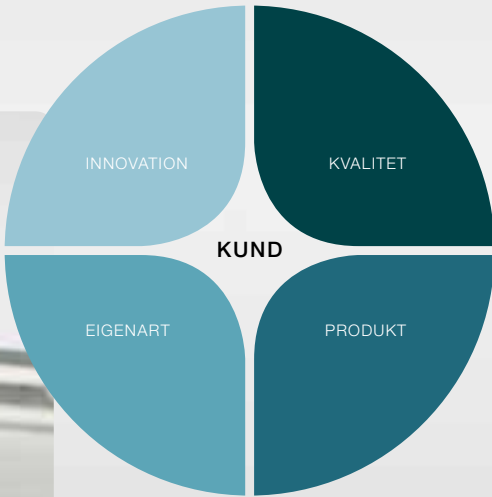

Värderingar hos ett mellanstort och börsnoterat familjeföretag. Styrka och stadigt växande kompetens hos en globalt verksam organisation. Och medarbetare som uppfyller båda kvaliteter av övertygelse och som filgör dem varje dag med idéer och liv - det är vårt största kapital.

Allt detta garanterar våra kunders varaktiga framgång optimalt. Kvalitet, innovation, resultat och personlighet gör oss till en strategisk partner för ledande företag i en global miljö.

Banddumper
0,5 – 2,5 t nyttolast



WACKER
NEUSON



WACKER
NEUSON

www.wackerneuson.com

En stor last lönsamhet.
Starka transportfordon för alla behov.



DÅR MATERIAL FÖRFLYTAS, DÅR FÖRFLYTAS OFTAST ÄVEN EN DUMPER.

"Banddumprar av Wacker Neuson har byggts för krävande användningar i besvärlig terräng och klarar även branter utan problem. Högpresterande, långlivade, användarvänliga, övertygande konstruerade och säkra - Wacker Neuson banddumprar är de rätta transportfordonen för rivning, anläggning, lantbruk eller trädgårds- och landskapsbyggnad. Bland 5 nya modeller och 29 möjliga konfigurationer i kompaktklassen finns för alla behov en passande banddumper från Wacker Neuson."

**Steffen Wiesener,
Wacker Neuson Produktmanager**



För varje behov den rätta transportern.
Våra nya band-dumprar: 5 modeller,
29 användningsmöjligheter.

DT05

Ett under av utrymme:
DT05.

- FRONTTIPP
- HÖGTIPP
- SVÄNGTIPP
- 3-SIDOTIPP-PLATTFORM
- FRONTTIPP-PLATTFORM
- BETONGMIXER

**SUPERKOMPAKT
DIMENSION.**
Bara
66 cm bred.



Banddumpern DT05 av Wacker Neuson kan manövreras centimeterprecis på grund av dess kompakta dimensioner och dess exakta styrbarhet på varje underlag. Den är i optimal insats när det blir riktigt trångt och när det ställs höga krav på vändförmågan.

- 1 Banddumper** med högtippskopa som tillval.
- 2 Maximal frihöjd** och kompakta dimensioner skapar utrymme för obehindrad rörlighet inne och ute.
- 3 Effektstarka driv-motorer** (bensin eller diesel), samt generös tillgång för service och underhåll.



Wacker Neuson kännetecken:

- Enkel och komfortabel manövrering tack vare helhydraulisk kördrivning.
- 2-steg hastighetsreglering.
- Robust körmekanism konstruerad för lång livslängd och minimal förslitning.
- Optimal relation mellan låg egenvikt och maximal nyttolast.
- Ytterst kompakta dimensioner (66 cm), idealt vid trånga förhållanden och passager genom standarddörrar.
- Stor frihöjd.
- Effektstarka drivmotorer, bensin eller diesel.
- Kan betäckas med högtippskopa som tillval.



1



2



3

DT08

Uthyrningsproffset: DT08.

FRONTTIPP



HÖGTIPP



SVÄNGTIPP



3-SIDOTIPP-PLATTFORM



FRONTTIPP-PLATTFORM



BETONGMIXER



800 kg
LASTKAPACITET
på endast
79 cm BRED
MASKIN.

- 1 **Banddumper** med högtippskopa som tillval.
- 2 **Lättmanövrerad.** Allt lätt översynligt och lätt tillgängligt. Styrplatsen är designat för intuitiv manövrering. Låga vibrationstal i hand och arm gör jobbet bekvämt.
- 3 **Effektstarka drivmotorer (bensin eller diesel),** samt generös tillgång för service och underhåll.
- 4 **Effektstarkt hydraulsystem** med unikt kylsystem.

1



2



3



4



Wacker Neuson kännetecken:

- Enkel och komfortabel manövrering tack vare helhydraulisk kördrivning.
- Slitstark körmekanism konstruerad för lång livslängd och minimal förslitning.
- Optimal relation mellan låg egenvikt och maximal nyttolast.
- Kompakta dimensioner (79 cm), ideal vid trånga förhållanden och passager genom standarddörrar.
- Gummiband och en optimal viktfordelning minskar marktrycket och förhindrar skada på känslig mark.
- Kylsystemet är optimalt anpassat till maskinen och garanterar användningen även i områden med höga temperaturer.
- Stor frihöjd.
- Effektstarka drivmotorer, bensin eller diesel.
- Som tillval levereras den med självtippanordning och högtippskopa.

DT08 proline

Komplett teknik och utrustning: DT08 proline.

FRONTTIPP



HÖGTIPP



SVÄNGTIPP



3-SIDOTIPP-PLATTFORM



FRONTTIPP-PLATTFORM



BETONGMIXER



Snabkoppling system, för byte av tillbehör.

1 Lättmanövrerad.

Allt lätt översynligt och lätt tillgängligt. Styrplatsen har designats för intuitiv manövrering. Låga vibrationstal i hand och arm gör jobbet bekvämt.

2 Effektstark driv-motor, samt generös tillgång för service och underhåll.

3 Banddumper med högtippskopa som tillval.

4 Som tillval med fronttipp-plattform med nedfällbara sidodelar ger en lastyta på 1.390 x 1.470 mm.

5 Betongmixer som tillval med blandningskapacitet på 180 l. Innehåll av snabbbladdningsskovel 38 l.

Wacker Neuson kännetecken:

- Enkel och komfortabel manövrering tack vare helhydraulisk kördrivning.
- Användningen av två reglerpumpar garanterar High Performance Level hos maskinens manövrerbarhet.
- Effektstark dieselmotor (9,6 kW).
- Centralt anordnat och speciellt utformad styrplats med låga vibrationstal för hand och arm.
- Kompakta dimensioner (80 cm), idealt vid trånga förhållanden och passager.
- Gummiband och en optimal viktfördelning minskar marktrycket och förhindrar skada på känslig mark.
- Stor frihöjd.
- Mångsidiga möjligheter för utrustningen: Frontskopa, högtippskopa, frontplattform eller också användning av hydrauliskt drivna och storvolymiga betongmixare är möjliga.



1



2



3



4

DT12

Står sig överallt fint:
DT12.

FRONTTIPP



HÖGTIPP



SVÄNGTIPP



3-SIDOTIPP-PLATTFORM



FRONTTIPP-PLATTFORM



BETONGMIXER



1



2



3



4

- 1 **Banddumper** valfritt med högtippskopa.
- 2 **Lättmanövrerad.** Allt lätt översynligt och lätt tillgängligt. Styrplatsen har designats för intuitiv manövrering.
- 3 **En stark drivmotor,** samt generös tillgång till skötsel och underhåll.
- 4 **Hängande pendellöprullar** garanterar en jämn gång.

Wacker Neuson kännetecken:

- Enkel och komfortabel manövrering tack vare helhydraulisk kördrivning.
- Ideal transporter på alla jordarter såsom grus, sand, sumpmark eller kullig terräng.
- Slitstark körmekanism konstruerad för lång livslängd och minimal förslitning.
- Motorhuv i ett stycke och optimal anordning av servicepunkterna underlättar de dagliga underhållet.
- Kylsystemet har designats optimalt för maskinen och garanterar en insats även i områden med höga temperaturer.
- Gummiband och en optimal viktfordelning minskar marktrycket och förhindrar skada på känslig mark.
- Som tillval levereras den med självtippningsanordning och högtippskopa.

DT15

Maximal arbetskraft: DT15.

- FRONTTIPP
- HÖGTIPP
- SVÄNGTIPP
- 3-SIDOTIPP-PLATTFORM
- FRONTTIPP-PLATTFORM
- BETONGMIXER



- 1 Effektstarka driv-motorer** (bensin eller diesel), samt generös tillgång för service och underhåll.
- 2 Seriemässig tilläggshydraulik** med 20 l/min, 170 bar.
- 3 Som tillval betongmixer** med 360 l volym. Självlastande skyffel 70 l.



1



2



3



Wacker Neuson kännetecken:

- Enkel och komfortabel manövrering på grund av helhydraulisk kördrivning.
- ROPS-störtbåge nedfällbar vid låg genomfartshöjd.
- Ideal transporter på alla jordarter som grus, sand, sankmark eller kuperat terräng.
- Motorhuv i ett stycke och optimal anordning av servicepunkterna underlättar det dagliga underhållet.
- Låg tyngpunkt höjer stabiliteten och garanterar en stigförmåga upp till 62 %.
- Seriemässig tilläggshydraulik för användning av ytterligare arbets-aggregat (t.ex. betongmixer, handhammare osv.).
- Stabila, robusta, hydrauliska skopvarianter som t.ex. front-skopa, högtippskopa, 3-sidotipp-plattform eller även användning av hydrauliskt drivna storvolymiga betongmixrar är möjliga.

DT25

Massor av fördelar:
DT25.

FRONTTIPP



HÖGTIPP



SVÄNGTIPP



3-SIDOTIPP-PLATTFORM



FRONTTIPP-PLATTFORM



BETONGMIXER

MAXIMAL
LASTKAPACITET
2500 kg.



1 Svängbar förarplats med joystickmanövrering och logikstyrning för körriktning. Alla manöver- och indikationsinstrument bekvämt manövrerbara, oberoende av kör- och sids- riktning.

2 Nedfällbar ROPS-störtbåge för låga genomfarter.

3 Motorhuv i ett stycke med vid öppningsvinkel erbjuder utmärkt tillgång för service- och underhåll.



Wacker Neuson kännetecken:

- Fullhydraulisk kördrivning som styrs över Joystick, störtbåge som är nedfällbar vid låga genomfarter.
- Svängbart förarplats inklusive logikstyrning för körriktning, därigenom högre produktivitet och minskade skador på underlaget.
- Motorhuv i ett stycke och optimal anordning av servicepunkterna underlättar det dagliga underhållet.
- Låg tyngpunkt höjer stabiliteten och garanterar en stigförmåga upp till 70 %.
- Genom den svängbara förarplatsen slipper man att vända maskinen helt (inklusive logikstyrning för körriktning), följaktligen bättre produktivitet med snabbare arbetscyklar och minskade skador på underlaget.



1




2




3


Tekniska Data.

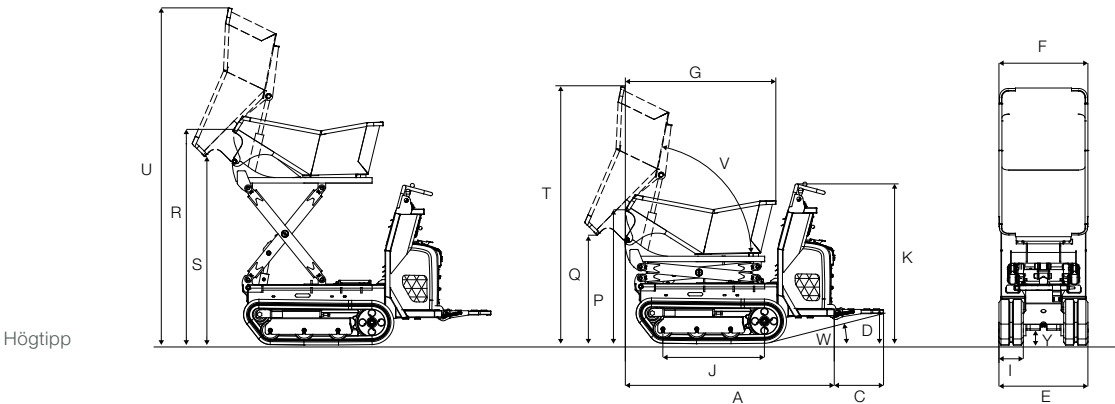

Fronttipp

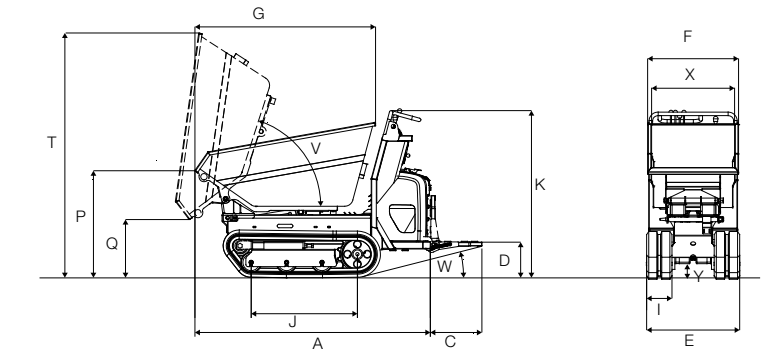

Fronttipp (SLE*)

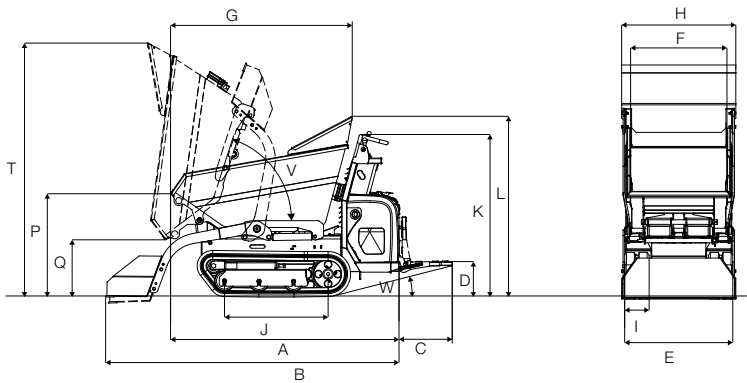


	DT05 P FRONTTIPP	DT05 P HÖGTIPP	DT05 D FRONTTIPP	DT05 D HÖGTIPP
DIMENSIONER				
A Längd (utan fotsteg) mm	1.630	1.510	1.670	1.550
B Längd med självlastningsanordning (utan fotsteg) mm	–	–	–	–
C Längd fotsteg mm	387	387	365	365
D Höjd över fotsteg mm	252	252	252	252
E Bredd underrede mm	660	660	660	660
F Bredd skopa mm	645	660	645	660
G Längd skopa mm	1.280	1.116	1.280	1.118
H Bredd med självlastningsanordning mm	–	–	–	–
I Bredd kedja mm	180	180	180	180
J Längd kedjens markkontaktmm	753	753	753	753
K Höjd över manöverplats mm	1.185	1.185	1.185	1.185
L Höjd över skopans handskydd mm	–	–	–	–
M Bredd betongmixer mm	–	–	–	–
N Höjd över ROPS-bygel mm	–	–	–	–
O Höjd över ROPS-bygel nedfälld mm	–	–	–	–
P Höjd skopans frontkant mm	760	993	760	993
Q Tiphöjd mm	410	804	410	804
R Höjd högtippskopans frontkant lyftad mm	–	1.600	–	1.600
S Högtippskopans tiphöjd mm	–	1.397	–	1.397
T Max. höjd, skopa lyftad mm	1.735	1.905	1.735	1.905
U Max. höjd, skopa lyftad mm	–	2.500	–	2.500
V Skopans tippningsvinkel SDgr	72	77	72	77
W Bakvinkel fotsteg SDgr	15	15	14	14
X Bredd manöverplats mm	446	446	446	446
Y Frihöjd mm	110	110	110	110

* med självlastningsanordning (SLE)


	DT08 P FRONTTIPP	DT08 D FRONTTIPP	DT08 D HÖGTIPP
1.660/1.680*	1.660/1.680*	1.545	
2132	2132	–	
388	3878	388	
257	234	234	
790	790	790	
750	750	764	
1.320	1.320	1.136	
830	–	–	
180	180	180	
753	753	753	
1.203	1.275	1.275	
1.322*	1.322*	–	
–	–	–	
–	–	–	
–	–	–	
750	750	964	
420	420	757	
–	–	1.660	
–	–	1.426	
1.750/1.845*	1.750/1.845*	1.900	
–	–	2.570	
72	72	83	
14	13	13	
446	446	446	
110	110	110	

Tekniska Data.


Fronttipp-plattform

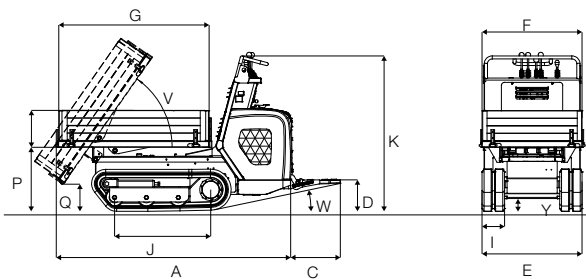


Fronttipp-betongmixer

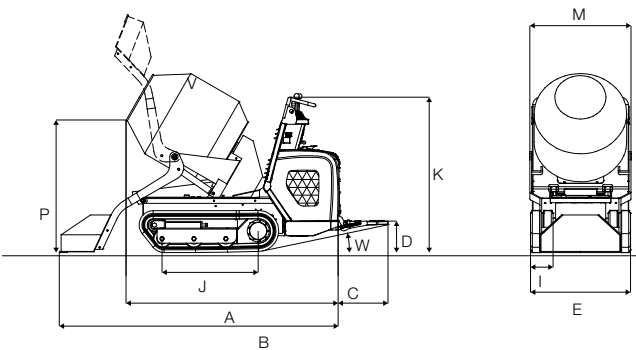

Högtipp (SLE*)

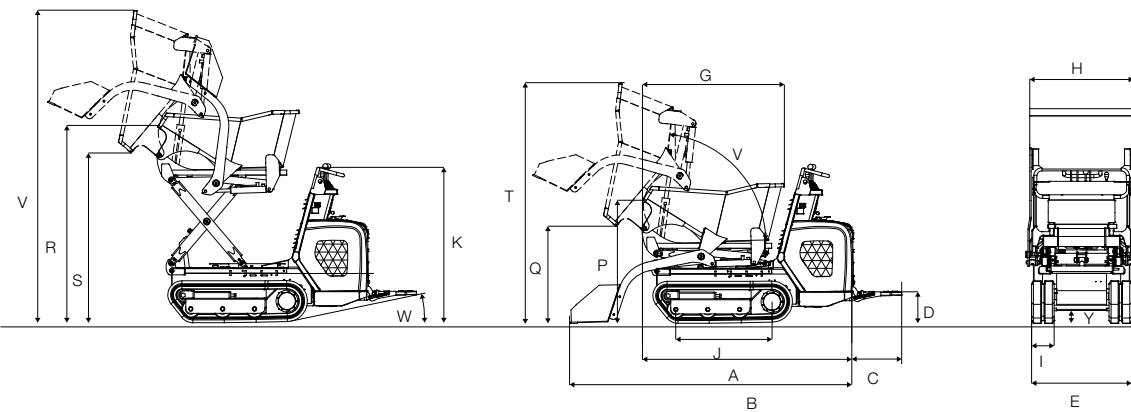

Fronttipp (SLE*)

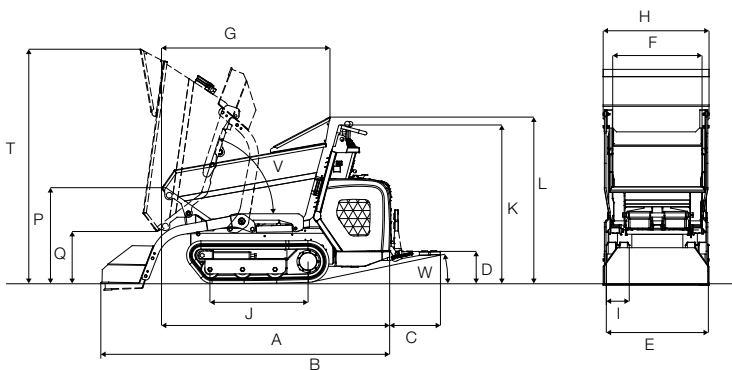


	DT08 D proline FRONTTIPP	DT08 D proline HÖGTIPP	DT08 D proline PLATTFORM	DT08 D proline BETONGMIXER
DIMENSIONER				
A Längd (utan fotsteg) mm	1.789	1.675	1.874	1.696
B Längd med självlastningsanordning (utan fotsteg) mm	2.264	–	–	2.226
C Längd fotsteg mm	398	398	398	398
D Höjd över fotsteg mm	250	250	250	250
E Bredd underrede mm	800	800	800	800
F Bredd skopa mm	750	830	800	–
G Längd skopa mm	1.320	1.134	1.200	–
H Bredd med självlastningsanordning mm	830	–	–	808
I Bredd kedja mm	180	180	180	180
J Längd kedjens markkontaktmm	769	769	769	769
K Höjd över manöverplats mm	1.275	1.275	1.275	1.275
L Höjd över skopans handskydd mm	1.303	–	–	–
M Bredd betongmixer mm	–	–	–	740
N Höjd över ROPS-bygel mm	–	–	–	–
O Höjd över ROPS-bygel, nedfälld mm	–	–	–	–
P Höjd skopans frontkant mm	750	983	510	1.060
Q Tiphöjd mm	410	776	216	–
R Höjd högtippskopans frontkant, lyftad mm	–	1.562	–	–
S Högtippskopans tiphöjd mm	–	1.357	–	–
T Max. höjd skopa, lyftad mm	1.840	1.917	–	–
U Max. höjd skopa, lyftad mm	–	2.500	–	–
V Skopans tippningsvinkel SDgr	72	82	55	–
W Återfärdsvinkel fotsteg SDgr	12	12	12	12
X Bredd manöverplats mm	446	446	446	446
Y Frihöjd mm	100	100	100	100


* med självlastningsanordning (SLE)

	DT12 FRONTTIPP	DT12 HÖGTIPP
	1.823	1.684
	2.277	2.240
	393	393
	265	265
	790	790
	750	764
	1.357	1.134
	830	830
	180	180
	875	875
	1.303	1.303
	1.452*	–
	–	–
	–	–
	–	–
	812	1.076
	460	868
	–	1.680
	–	1.467
	1950	2.010
	–	2.610
	70	82
	14	14
	446	446
	160	160


Tekniska Data.

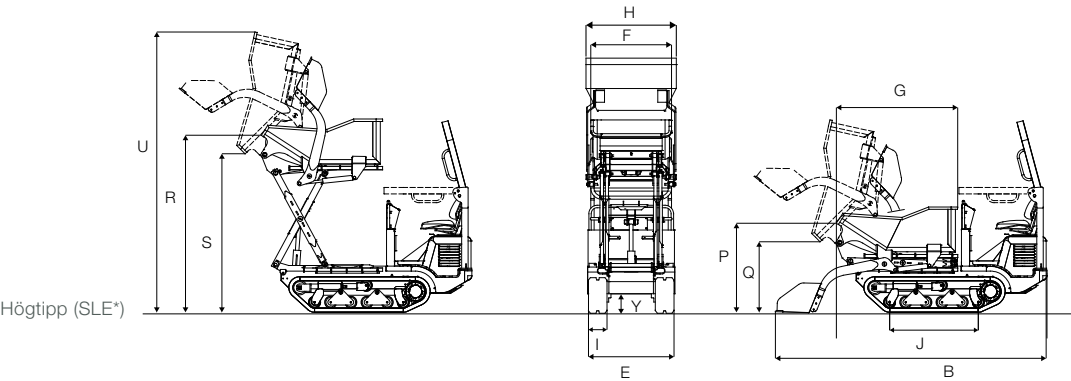


Fronttipp (SLE*)

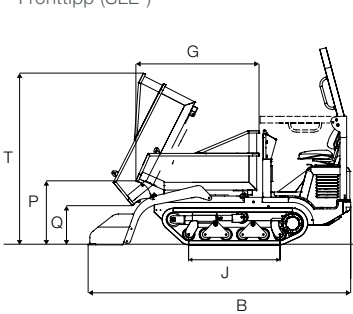


Svängtipp

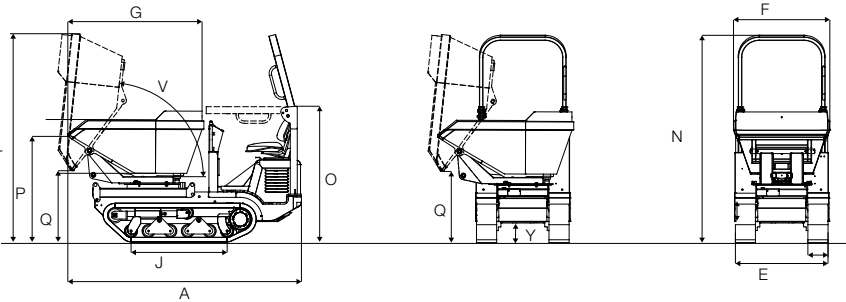


Betongmixer





3-sidortipp-plattform

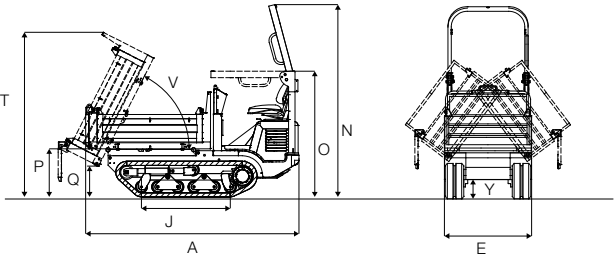

Fronttipp-plattform

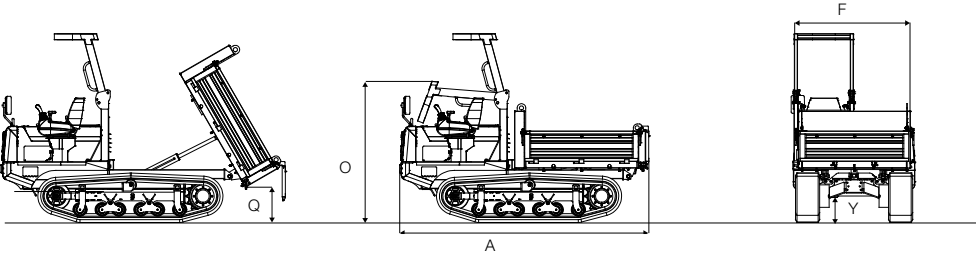

Svängtipp

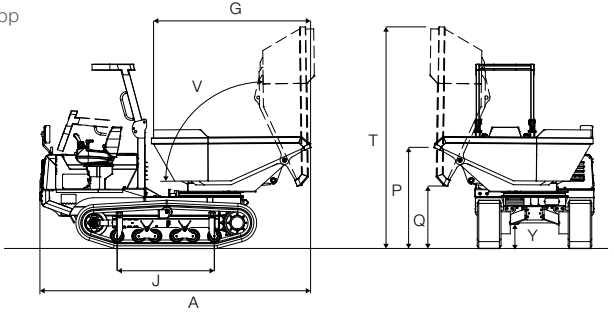

	DT15 FRONTTIPP	DT15 3-SIDORTIPP- PLATTFORM	DT15 SVÄNGTIPP	DT15 HÖGTIPP
DIMENSIONER				
A Längd (utan fotsteg) mm	2.585	2.640	2.674	2.609
B Längd med självlastningsanordning (utan fotsteg) mm	3.160	–	–	3.355
C Längd fotsteg mm	–	–	–	–
D Höjd över fotsteg mm	–	–	–	–
E Bredd underrede mm	1.060	1.060	1.060	1.060
F Bredd skopa mm	1.054	1.080	1.102	1.000
G Längd skopa mm	1.475	1.550	1.537	1.500
H Bredd med självlastningsanordning mm	1.120	–	–	1.121
I Bredd kedja mm	230	230	230	230
J Längd kedjens markkontaktmm	1.100	1.100	1.100	1.100
K Höjd över manöverplats mm	–	–	–	–
L Höjd över skopans handskydd mm	–	–	–	–
M Bredd betongmixer mm	–	–	–	–
N Höjd över ROPS-bygel mm	2.372	2.372	2.372	2.372
O Höjd över ROPS-bygel, nedfälld mm	1.552	1.552	1.552	1.552
P Höjd skopans frontkant mm	770	596	1.205	1.104
Q Tiphöjd mm	485	380	810	873
R Höjd högtippskopans frontkant, lyftad mm	–	–	–	–
S Högtippskopans tiphöjd mm	–	–	–	1.963
T Max. höjd skopa, lyftad mm	2.070	2.040	2.380	2.390
U Max. höjd skopa, lyftad mm	–	–	–	3.472
V Skopans tippningsvinkel SDgr	63	63	84	78
W Återfärdsvinkel fotsteg SDgr	–	–	–	–
X Bredd manöverplats mm	–	–	–	–
Y Frihöjd mm	224	224	224	224

* med självlastningsanordning (SLE)

DT15 BETONGMIXER	DT25 SVÄNGTIPP	DT25 FRONTTIPP PLATTFORM
2.403	3.692	3.295
3.250	–	–
–	–	–
–	–	–
1.060	1.550	1.550
–	1.532	1.485
–	2.122	1.775
–	–	–
230	320	320
1.100	1.319	1.319
–	–	–
–	–	–
2.372	2.500	2.500
1.552	1.870	1.870
–	1.520	810
–	848	468
–	–	–
–	–	–
–	3.000	2.500
–	–	–
–	90	60
–	–	–
–	–	–
224	349	349

Tekniska Data.

	DT05 P	DT05 P	DT05 D	DT05 D	DT08 P
	FRONTTIPP	HÖGTIPP	FRONTTIPP	HÖGTIPP	FRONTTIPP
ALLMÄNT					
Driftvikt kg	375	405	410	440	465/515*
Driftvikt (med förare) kg	–	–	–	–	–
Transportvikt kg	370	400	405	435	460/510*
Max. nyttolast maskinen kg	500	350	500	350	800
Skopinhåll – rågat m³	0,313	0,205	0,313	0,205	0,387
Skopinhåll – rågat m³	0,273	–	0,273	–	0,334
Skopinhåll – rågat m³	0,142	0,175	0,142	0,175	0,166
Självlastningsanordning volym / bärkraft m³ / kg	–	–	–	–	0,065/110
MOTOR					
Tillverkare	Honda	Honda	Yanmar	Yanmar	Honda
Typ	GX 200	GX 200	L70N6	L70N6	GX 270
Cylinder	1	1	1	1	1
Bränsleart	Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Bensin
Max. motoreffekt hk / kW	6,1/4,5	6,1/4,5	6,6/4,9	6,6/4,9	9/6,6
vid varvtal v/min	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Slagvolym cm³	163	163	320	320	270
Max. vridmoment daNm	1,08	1,08	1,8	1,8	1,91
vid varvtal v/min	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kylsystem	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
ELEKTRIK					
Batteri	0	0	1	1	1
Spänning / kapacitet V / Ah	–	–	12/30	12/30	12/30
HYDRAULIK					
Pumpar	–	–	–	–	–
Antal	–	–	–	–	–
Transporteffekt – total l/min	–	–	–	–	–
Pumpar	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump
Antal	3	3	3	3	3
Transporteffekt – total l/min	25	25	30	30	41
Transporteffekt – arbetshydraulik l/min	14	14	19	19	20
Max. tryck körhydraulik bar	190	190	190	190	175
Max. tryck körhydraulik bar	135	135	135	135	150
ÖVRIGT					
Körhastighet	2	2	2	2	2/
1. Växel km/h	0 – 1,8	0 – 1,8	0 – 1,6	0 – 1,6	0 – 2,1
2. Växel km/h	0 – 3,9	0 – 3,9	0 – 5,2	0 – 5,2	0 – 4,2
Tryck på marken tom / lastad kg / cm²	0,137/0,283	0,149/0,257	0,149/0,297	0,160/0,288	0,171/0,355 / 0,189/0,373*
Max. Stigförmåga %	30	30	30	30	30
PÅFYLLNINGSMÄNGD					
Bränsletank l	3,6	3,6	3,3	3,3	6
Oljetank l	18	18	18	18	22

* Självlastningsanordning

DT08 D	DT08 D	DT08 D proline	DT08 D proline	DT08 D proline	DT08 D proline BETONG– MIXER	DT12	DT12
FRONTTIPP	HÖGTIPP	FRONTTIPP	HÖGTIPP	PLATTFORM		FRONTTIPP	HÖGTIPP
515/565*	550	605/655*	700/750*	545	715/770*	655/705*	770/820*
–	–	–	–	–	–	–	–
510/560*	545	600/650*	695/745*	540	710/765*	650/700*	765/815*
800	450	800	450	800	420	1.200	750
0,387	0,28	0,387	0,28	0,3	0,29	0,446	0,28
0,334	0,2	0,334	0,2	0,21	0,18	0,393	0,2
0,166	0,199	0,166	0,199	–	–	0,173	0,199
0,065/110	–	0,065/110	0,065/110	–	0,038/65	0,065/110	0,065/110
Yanmar	Yanmar	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
L100AE	L100AE	Z–482	Z–482	Z–482	Z–482	Z–602 E	Z–602 E
1	1	2	2	2	2	2	2
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
9,2/6,8	9,2/6,8	13/9,7	13/9,7	13/9,7	13/9,7	15/11	15/11
3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.200	3.200
406	406	479	479	479	479	599	599
2,25	2,25	3	3	3	3/3	3,7	3,7
2.000	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Luft	Luft	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten
1	1	1	1	1	1	1	1
12/44	12 / 44	12/55	12/55	12 / 44	12/55	12/55	12/55
–	–	Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump
–	–	2	2	2	2	2	2
–	–	28	28	28	28	2x35	2x35
Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump
3	3	1	1	1	1	1	1
41	41	–	–	–	–	–	–
20	20	7	7	7	7	28	28
175	175	200	200	200	200	200	200
150	150	150	150	150	150	165	165
2	2	1	1	1	1	1	1
0 – 2,1	0 – 2,1	0 – 4,2	0 – 4,2	0 – 4,2	0 – 4,2	0 – 4	0 – 4
0 – 4,2	0 – 4,2	–	–	–	–	–	–
0,188/0,372 / 0,206/0,390*	0,202/0,368	0,217/0,398 / 0,235/0,416*	0,253/0,416 / 0,271/0,434*	0,195/0,376	0,260/0,412 / 0,278/0,430*	0,208/0,589 / 0,223/0,604*	0,246/0,486 / 0,262/0,502*
30	30	30	30	30	30	62	62
5,5	5,5	9	9	9	9	9,7	9,7
30	30	22,5	22,5	22,5	22,5	25,4	25,4

DT15	DT15	DT15	DT15	DT15	DT25	DT25
FRONTTIPP	3–SIDORS TIPP- PLATTFORM	SVÄNGTIPP	HÖGTIPP	BETONG– MIXER	SVÄNGTIPP	FRONTTIPP PLATTFORM
1.060/1.205*	1.105	1.340	1.345/1.485*	1.375	2.765	2.535
1.135/1.280*	1.180	1.415	1.420/1.560*	1.450	2.840	2.610
1.040/1185*	1.085	1.320	1.325/1.465*	1.355	2.730	2.500
1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	2.500	2.500
0,8	0,69	0,76	0,65	0,36	1,5	1,28
–	0,52	0,632	–	–	1,125	0,92
–	–	0,375	–	–	0,77	–
0,13/210	–	–	–	0,07/210	–	–
Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
D–902	D–902	D–902	D–902	D–902	V–2403 M	V–2403 M
3	3	3	3	3	4	4
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
20,3/15	20,3/15	20,3/15	20,3/15	20,3/15	44,9/33	44,9/33
3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	2.600	2.600
898	898	898	898	898	2.434	2.434
5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	16,3	16,3
2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1.600	1.600
Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten
1	1	1	1	1	1	1
12/60	12/60	12/60	12/60	12/60	12/105	12/105
Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump	Reglerpump
2	2	2	2	2	2	2
2x 28	2x 28	2x 28	2x 28	2x 28	2x 71	2x 71
Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump	Kugghjulsump
1	1	1	1	1	2	2
–	–	–	–	–	43	43
20	20	20	20	20	45	45
270	270	270	270	270	330	330
170	170	170	170	170	175	175
2	2	2	2	2	2	2
0 – 4	0 – 4	0 – 4	0 – 4	0 – 4	0 – 5,5	0 – 5,5
0 – 7,5	0 – 7,5	0 – 7,5	0 – 7,5	0 – 7,5	0 – 11	0 – 11
0,22/0,49	0,2/0,47	0,22/0,49	0,27/0,44	0,28/0,51	0,244/0,499	0,244/0,499
62	62	62	62	62	70	70
24	24	24	24	24	55	55
25	25	25	25	25	30	30

Valmöjligheter.

	DT05	DT08	DT12	DT15	DT25
FRONTSKOPA					
rågat m³	0,313	0,387	0,446	0,8	–
strukat m³	0,273	0,334	0,393	–	–
vattenmått m³	0,142	0,166	0,173	–	–
HÖGTIPPSKOPA					
rågat m³	0,205	0,28	0,28	0,65	–
strukat m³	–	0,200	0,2	–	–
vattenmått m³	0,175	0,199	0,199	–	–
SVÄNGTIPPSKOPA					
rågat m³	–	–	–	0,76	1,5
strukat m³	–	–	–	0,632	1,125
vattenmått m³	–	–	–	0,375	0,77
PLATTFORM					
rågat m³	–	0,3	–	0,69	1,28
strukat m³	–	0,21	–	0,52	0,92
BETONGMIXER					
Trumvolym m³	–	0,29	–	0,36	–

SKOPA-OPTIONER
Frontskopa
Självlastningsanordning för frontskopa
Högtippskopa
Självlastningsanordning för högtippskopa
Svängtippskopa
Fronttipp-plattform
3-sidotipp-plattform
3-sidotipp-plattform
Betongmixer
Självlastningsanordning för betongmixer


MASKINOPTIONER
Handstarter
Elstarter
Drifttimmerräknare
Motorhuv
Fotsteg
Försärsits
1 körhastighet
2 körhastigheter
Bio-olja
Speciallackering
Släpvnagsögla
Tilläggshydraulik P.T.O.

S seriemässig
● valfri

DT05 P	DT05 D	DT08 P	DT08 D	DT08 proline	DT12	DT15	DT25
●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	●	●	●	●	●	-
●	●	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	●	●	●	-
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	●	-	-	●
-	-	-	-	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-	●	-
-	-	-	-	●	-	●	-
-	-	-	-	●	-	●	-
S	-	-	-	-	-	-	-
-	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	-	-
-	-	-	-	-	-	S	S
-	-	-	-	S	S	-	-
S	S	S	S	-	-	S	S
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	●
-	-	-	●	●	●	S	●

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Upplysningar utan förbindelse Avgörande är uttryckligen avtalet.



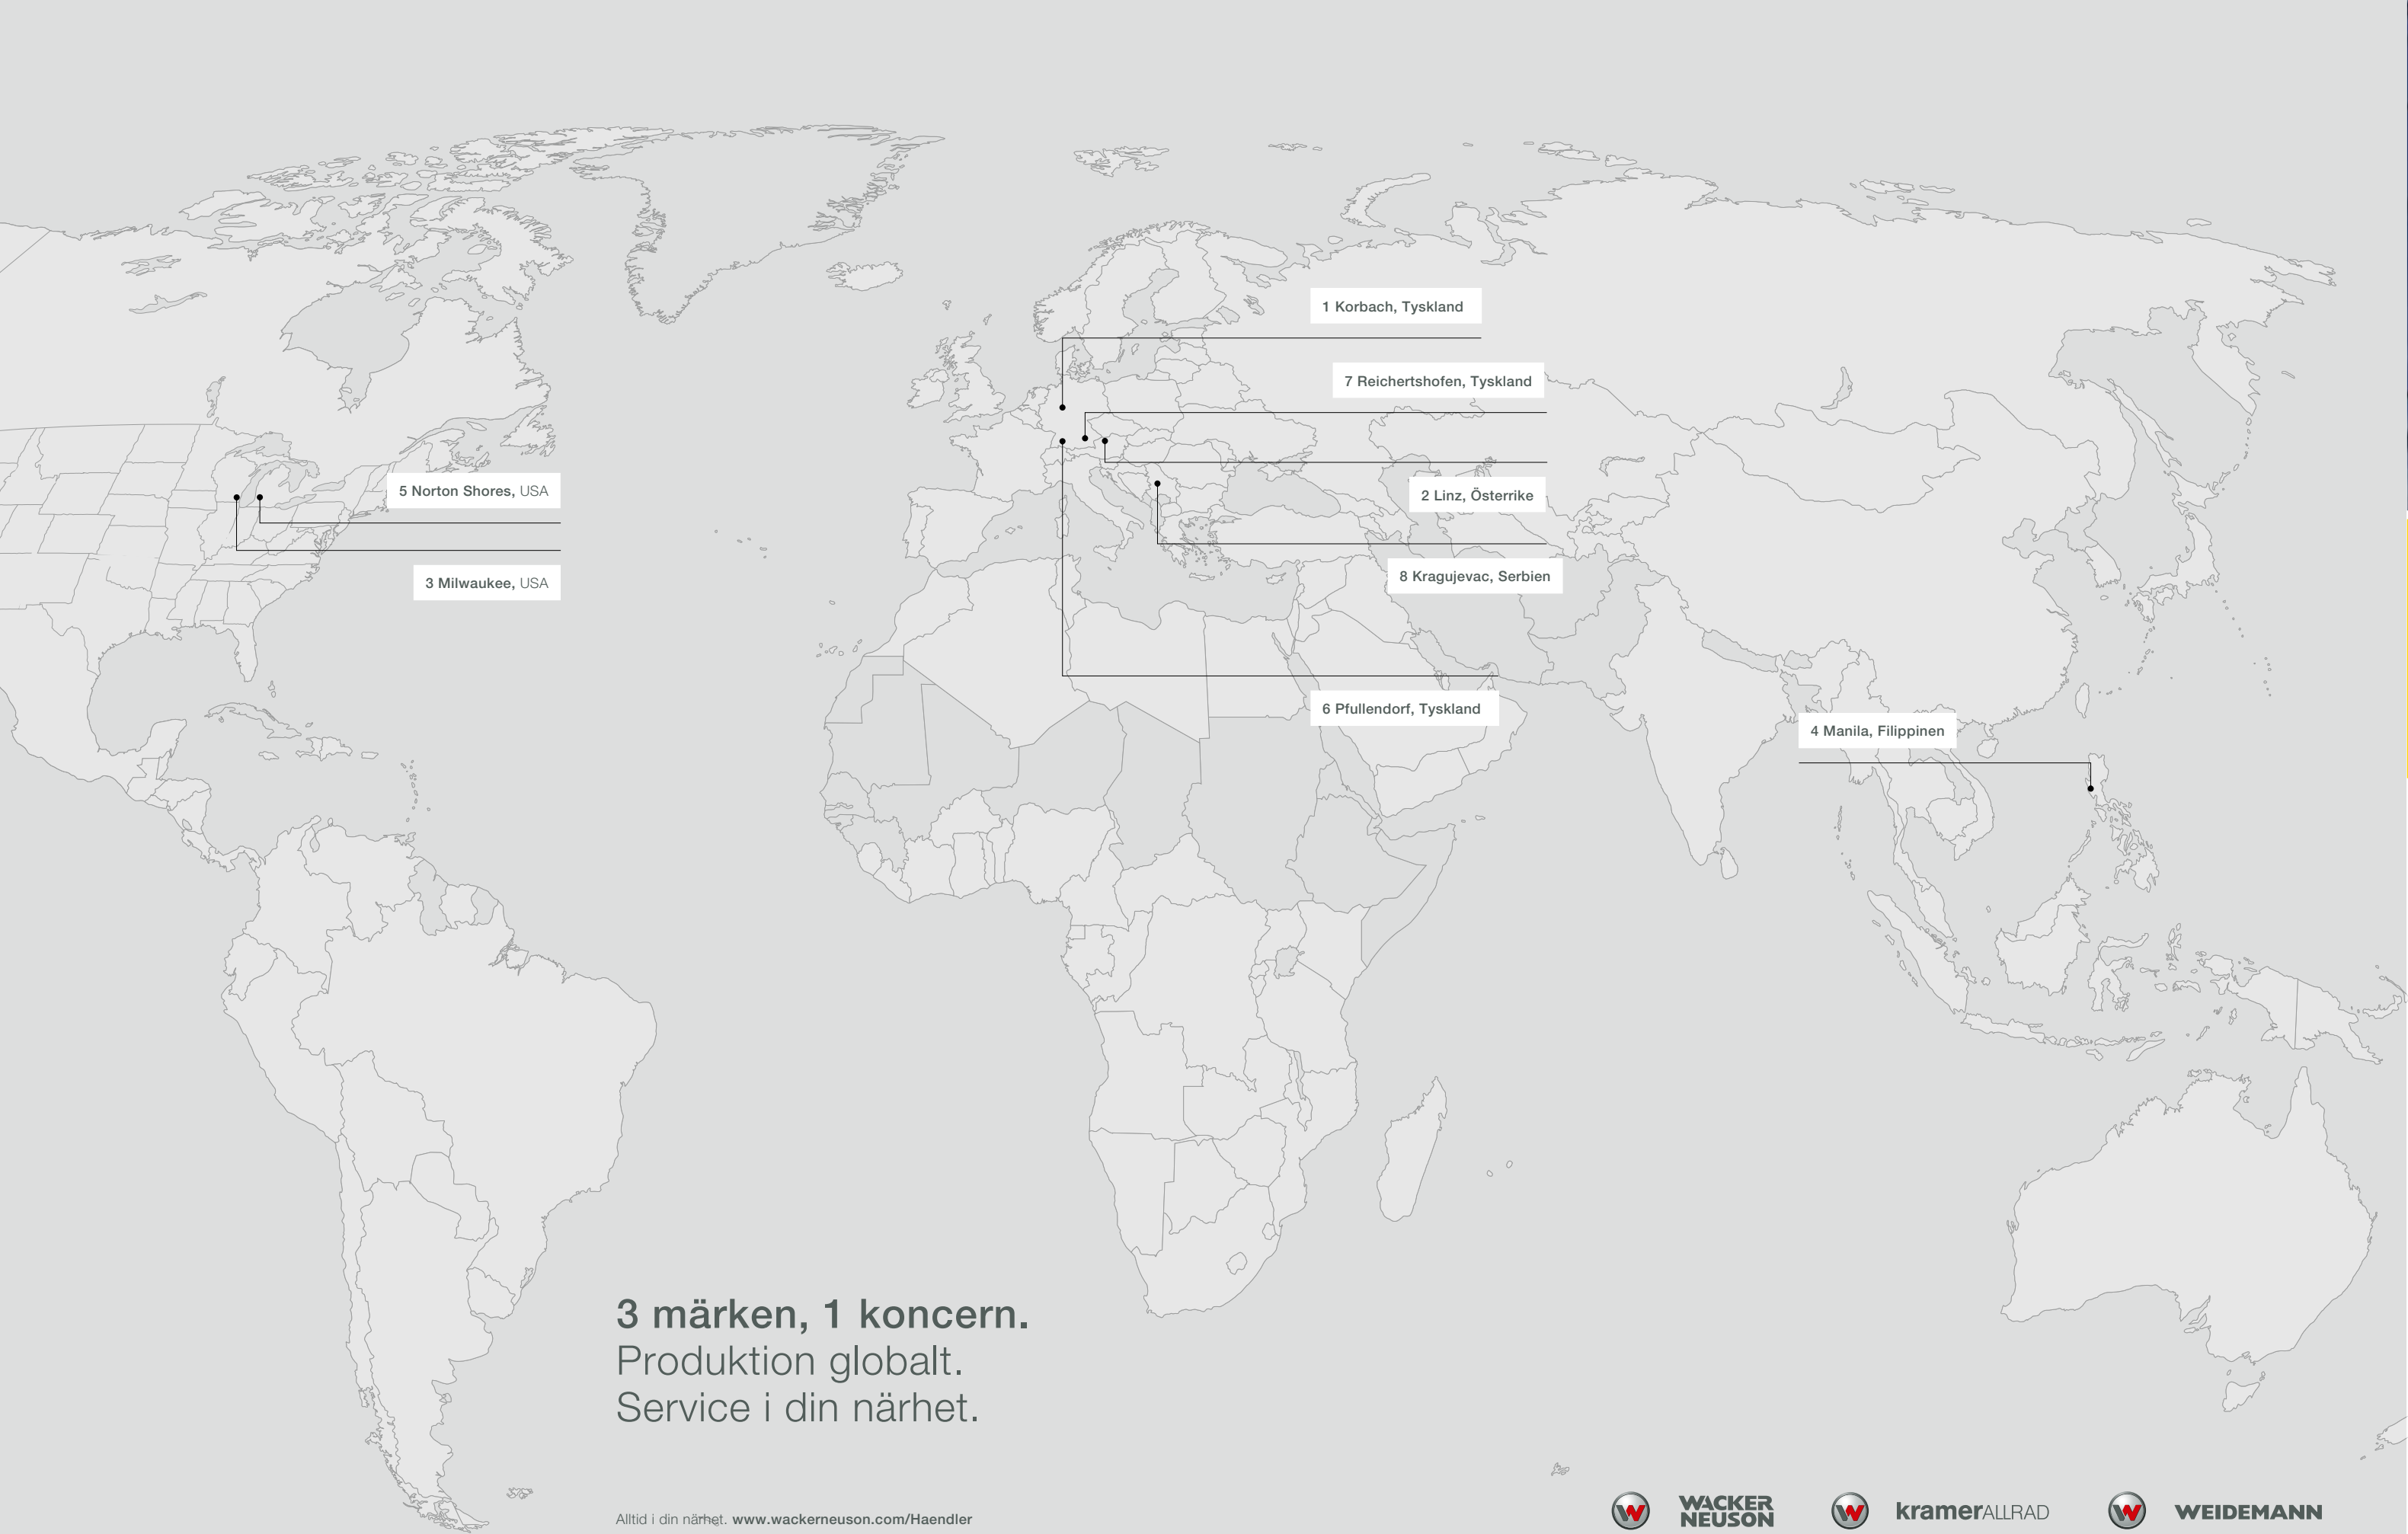

3 märken, 1 koncern.
Produktion globalt.
Service i din närhet.

Alltid i din närhet. www.wackerneuson.com/Haendler



**WACKER NEUSON WERK LINZ:
MADE IN AUSTRIA, EFTERSÖKT
GLOBALT.**

Fabriken i Linz (AUT) är centralen för konstruktion och tillverkning av kompaktgrävmaskiner, minigrävmaskin, kopaktlastare (SSL), hjul- och banddumprar. Från denna plats har många innovationer utgått och spridits över hela världen.

TILLVERKNINGSPLATSER

- 1 KORBACH, TYSKLAND**
Hjullastare (midjestyrd)
Miniteleskopen
- 2 LINZ, ÖSTERRIKE**
Mini- och kompaktgrävmaskin
mobilgrävmaskin
kompaktlastare (SSL)
hjul- och banddumprar
- 3 MILWAUKEE, USA**
Utgjämningssaggregat
vibrationsplankor
rammare
valsar
bärbara generatorer
mobila generatorer
pumpar
- 4 MANILA, FILIPPINERNA**
Framgående vibrationsplattor
jämningsplankor
- 5 NORTON SHORES, USA**
Ytor-värmeaggregat
luftvärmeaggregat
belysningsanläggningar
- 6 PFULLENDORF, TYSKLAND**
Hjullastare (fyrhjulsstyrd)
telehjullastare
teleskopen
- 7 REICHERTSHOFEN, TYSKLAND**
Inre och yttre vibratorer
frekvensomformare
reverserbara vibrationsplattor
uppbrytningshammare
kluvsckärare
fogskärare
armeringsdon
reservdelar
- 8 KRAGUJEVAC, SERBIEN**
Komponenttillverkning

