JOAB

En ännu bättre lastväxlare

Vi var först med lågbyggda lastväxlare, och nu går vi ännu längre. Med vår lastväxlare L Classic har vi tagit många små steg som tillsammans ger en lastväxlare som är ännu lättare, ännu miljövänligare och ännu lönsammare.


SNABBFAKTA

- **Svensktillverkad**
- **17- 24-tons lyft- och tippkapacitet**
- **Lägre påbyggnad och tjänstevikt ger ca 2 % ökad lastkapacitet i volym och vikt.**
- **Optimerad hydraul/-elsystem för minskad bränsleförbrukning och och miljöpåverkan.**


DETALJERADE FAKTA

- Anpassad för 3- och 4-axlade chassier.
- Lägre vikt då lastväxlaren är tillverkad i höghållfast material. Medför högre nyttolast.
- Konstruerad för en mycket hög tippvinkel även vid långa lastväxlare. Underlättar så att massorna lossnar lättare.
- Levereras med vår patenterade tippmomentförstärkare som ökar lyftkraften i startögonblicket och avlastar lastväxlaren. Hjälplyftarna har dessutom inbyggda rullar som ger en möjlighet till horisontell friktionsfri förflyttning av lastbäraren.
- Automatisk sänkbroms som dämpar hastigheten i slutskedet av sänkrörelsen.
- Marknadsanpassad krokhöjd, SMS, DIN m.fl.
- Robust konstruktion för ökad hållfasthet och lång livslängd.
- Brett utrustningsprogram anpassat för just dina behov.
- Förberedd för skiftessystemet Cameleont.
- Ingår i vårt byggnationskoncept FBS som omfattar korrosionsbeständiga produkter (färdiglackerade vid montage). FBS innebär också en kortare ledtid och bättre kvalitet.
- 70 % vattenbaserad färg vid lackeringen.
- Ger dig som kund ett mångårigt lönsamt ägande.







Kombinerad regenerativ, lasthållning och snabbsänkningsventil.




Mekaniskt midjelås.



Sänkbroms.



Patenterad tippmomentförstärkare.




Utvändigt hydrauliskt flaklås.



Välj mellan pneumatisk styrspak eller CBW med display och eljoystick.

TILLÄGGSUTRUSTNING

- Snabbtipp
- Snabbsänk
- Snabbkörning
- Automatcykel
- Framstam/Redskapsfäste
- Spridarlämsutlösning
- Radiostyrning
- Kranflaksdubbar
- Invändigt hydrauliskt flaklås
- Mekanisk flaklåsning
- Hylsor i framstam
- SMS-spjut
- Höj och sänkbar krok
- Rostfri oljetank
- Tippsläpshydraulik
- Hydrauluttag i krokpelare
- Givare för korta flak
- Mekanisk alt. pneumatisk kroklåsning
- Display för att styra funktioner

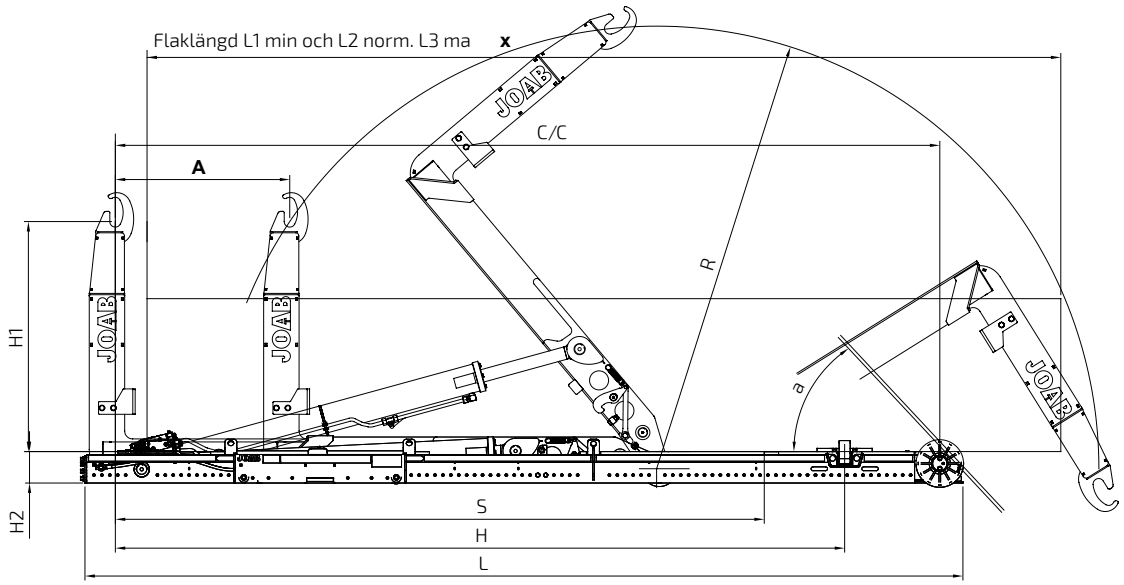

					Mått mm				Flaklängd mm		
	Typ	Vikt Kg	Tryck Bar	Tipp-vinkel a°	C/C	L	Hy-draullås	Radie R	Kortaste L1	Längst med min. överhäng L2	Längst L3
	L17-4800 AA	2038	250	60	4800	5110	4500	2825	4050	5050	5650
	L17-5000 AA	2046	250	57	5000	5310	4600	2825	4250	5250	5850
	L17-5200 AA	2072	250	53	5200	5510	4600	2825	4450	5450	6050
	L17-5400 AA	2090	260	53	5400	5760	4800	2990	4650	5650	6250
	L17-5600 AA	2141	265	50	5600	5910	4800	2990	4850	5850	6450
	L17-5750 AA	2172	270	50	5750	6060	4950	3116	5000	6000	6600
	L17-5950 AA	2204	275	47	5950	6260	4950	3116	5200	6200	6800
	L18-5000 AA	2028	240	57	5000	5310	4600	2825	4250	5250	5850
	L18-5200 AA	2054	245	53	5200	5510	4600	2825	4450	5450	6050
	L18-5400 AA	2072	250	53	5400	5760	4800	2990	4650	5650	6250
	L18-5600 AA	2123	255	50	5600	5910	4800	2990	4850	5850	6450
	L20-4800 AA	2265	250	60	4800	5110	4500	2825	4050	5050	5650
	L20-5000 AA	2273	250	57	5000	5310	4600	2825	4250	5250	5850
	L20-5200 AA	2305	250	53	5200	5510	4600	2825	4450	5450	6050
	L20-5400 AA	2323	260	53	5400	5760	4800	2990	4650	5650	6250
	L20-5600 AA	2374	265	50	5600	5910	4800	2990	4850	5850	6450
	L20-5750 AA	2405	275	50	5750	6060	4950	3116	5000	6000	6600
	L20-5950 AA	2437	280	47	5950	6260	4950	3116	5200	6200	6800
	L20-6150 AA	2476	285	44	6150	6460	4950	3116	5400	6400	7000
	L24-4800 AA	2268	255	60	4800	5110	4500	2825	4050	5050	5650
	L24-5000 AA	2276	260	57	5000	5310	4600	2825	4250	5250	5850
	L24-5200 AA	2308	265	53	5200	5510	4600	2825	4450	5450	6050
	L24-5400 AA	2326	270	53	5400	5760	4800	2990	4650	5650	6250
	L24-5600 AA	2377	275	50	5600	5910	4800	2990	4850	5850	6450
	L24-5750 AA	2408	290	50	5750	6060	4950	3116	5000	6000	6600
	L24-5950 AA	2440	285	47	5950	6260	4950	3116	5200	6200	6800
	L24-6150 AA	2479	290	44	6150	6460	4950	3116	5490	6400	7000
Krokhöjd H1	1450/1570										
Teleskop A	1100										
Bygghöjd H2	L17-18: 195mm / L20-L24: 198mm										
Spridarlämsutlösning S	4150										

Vi har alltid prioriterat säkerheten och användarvänligheten på våra produkter. På byggnationen finns det flera detaljer och komponenter som ökar säkerheten för chauffören och underlättar handhavandet.

JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriväg 50
417 29 Göteborg, Sweden
Tel: +46 (0)31 705 06 00
info@joab.se

www.joab.se

202206 | Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående information.